


imageRUNNER ADVANCE C256i, C356i, C356P

INTELIGENTNÉ A VŠESTRANNÉ FAREBNÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIE S FORMÁTOM A4* A FLEXIBILNOU KONEKTIVITOU



Zariadenia zo série imageRUNNER ADVANCE C256/C356 sú modely s formátom A4, ktoré však obsahujú veľké množstvo funkcií kancelárskych zariadení s formátom A3. Sú vynikajúcim doplnkom do rušných pracovných skupín, kde sa vyžadujú kompaktné riešenia.

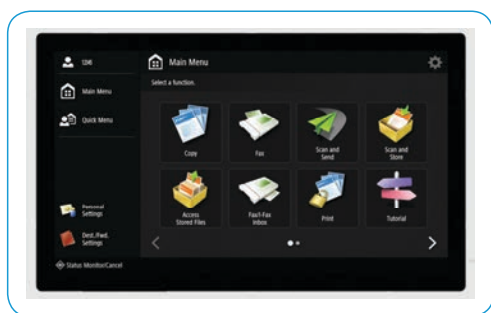

Kontrola nákladov:

- Technológia určená na zníženie celkových nákladov na tlač
- Sledovanie aktivity používateľov na sprehľadnenie tlačových činností
- Bezpečnostné nastavenia a obmedzenie použitia zariadenia na funkčnej hladine pre jednotlivých používateľov*
- Ušetríte náklady na telefonické prenosy použitím faxovania cez IP*
- Úzka integrácia s riešeniami na správu výstupu, napr. uniFLOW
- Vzdialená diagnostika a asistencia pomáha znižovať náklady minimalizáciou prestojov a času, ktorý je potrebný na riešenie problémov v oblasti IT.
- Vzdialená a centralizovaná správa skupiny zariadení zjednodušuje IT riadenie jednotlivých zariadení a ich skupín

*C356P je model len s tlačiarňou

Podpora práce v teréne:

- Pripojte sa do cloudových služieb, ak potrebujete získať prístup k dokumentom online
- Bezpečná mobilná tlač ako štandardná súčasť
- Podpora priemyselných štandardov ako napr. Apple Airprint® a Mopria®
- Tlač pre hostí pomocou technológie Direct Connection
- Podpora viacerých typov pripojenia inteligentného zariadenia, napr. voliteľný Bluetooth
- Náhrada PC inteligentným zariadením na výkon každodenných pracovných postupov
- Odosielanie údajov z inteligentného zariadenia do zariadenia imageRUNNER ADVANCE C256/C356 a naopak



TLAČ

C356P je model len s tlačiarňou



KOPÍROVANIE



FAXOVANIE

Voliteľné na všetkých modeloch MFP



SKENOVANIE

Canon

Zabezpečenie dôverných informácií:

- Pomocou oceňovaného inteligentného overovania používateľov môžete ovládať prístup používateľov k zariadeniu bez toho, aby ste ovplyvňovali ich produktivitu alebo pohodlie
- Možnosť deaktivovať funkcie jednotlivým používateľom na zabránenie nepovoleného používania
- Bezpečná tlač a schránka Mailbox zvyšujú ochranu dôverných informácií v dokumentoch
- Zabezpečte ochranu údajov vo vašej sieti pomocou IPsec, filtrovania portov a technológie SSL
- Zabráňte nepovolenému šíreniu citlivých informácií použitím širokej škály štandardných a voliteľných dokumentových bezpečnostných funkcií
- Systém uniFLOW, prvý svojho druhu, na prevenciu straty údajov a audit vytlačených, kopírovaných, naskenovaných a faxovaných dokumentov*

Optimalizácia dokumentových tokov:

- Inteligentné používateľské rozhranie s veľkou farebnou dotykovou obrazovkou má rýchlu odozvu a používa sa podobne ako inteligentný telefón
- Pokročilá personalizácia prináša unikátne používateľské rozhranie, ktoré je prispôsobené pracovným procesom jednotlivých používateľov.
- Bezproblémové, rýchle a jednoduché skenovanie papierových dokumentov*
- Skenujte a konvertujte dokumenty do formátu prehľadateľného PDF, Microsoft® Word a Microsoft® PowerPoint pomocou jednoprechodového obojstranného dokumentového podávača* s kapacitou 100 hárkov*
- Automatické a časovo úsporné dokončovanie pomocou spinkiek

Úžasné výsledky:

- Robustný dizajn a technológia s kapacita papiera až 2 300 hárkov, ktorá sa dokonale hodí na pokrytie požiadaviek v rušných pracovných skupinách
- Technológia na spracovanie obrazu V² (Vivid and Vibrant) od spoločnosti Canon zabezpečuje, aby vaše dokumenty zanechali dojem a odlišili sa od ostatných.
- Nový toner CS (konzistentne stabilný) zabezpečuje špičkovú kvalitu tlače aj v prípade veľkoobjemových tlačových úloh

Efektívna správa zariadení:


- Vhodné na používanie buď na stole alebo podstavci v malých pracovných skupinách
- Podpora priemyselných a sieťových štandardov, t.j. PCL a Adobe PostScript na hladkú integráciu
- Zdieľanie zdrojov (napr. faxu) s ostatnými zariadeniami imageRUNNER ADVANCE na sieti*
- Spolupráca s podnikovými aplikáciami a externými systémami v cloude
- Platforma MEAP od spoločnosti Canon prináša optimalizáciu procesov a prepojenie so širokou škálou riešení na správu dokumentov, skenovania a výstupu*
- Nástroje na správu zariadení od spoločnosti Canon vám prinášajú možnosť centralizovanej správy skupiny zariadení, ich aktualizácie, kontroly stavu a spotrebného materiálu, vzdialenej deaktivácie, odčítavania hodnôt z meračov a správy adresárov a ovládačov
- Vďaka intuitívnym používateľským inštruktážnym animáciám a notifikáciám je možné na zariadeniach dosiahnuť maximálny prevádzkový čas a jednoducho doplniť spotrebný materiál

Ohľaduplnosť k životnému prostrediu:

- Prvotriedne parametre v ratingu Typical Electricity Consumption (TEC)
- Spotreba v režime spánku len 0,8 W
- Zariadenia majú environmentálne udržateľný dizajn, používajú sa v nich recyklované materiály a bioplasty a minimalizuje sa ich negatívny dopad na životné prostredie
- Certifikácia ENERGY STAR®
- Zariadenia sa kvalifikujú na najvyšší prestížny certifikát Blue Angel s prísnyimi požiadavkami
- Minimalizujte odpad vďaka prednastavenej obojstrannej tlači, bezpečnej tlači a možnosti pozastaviť tlačové úlohy, prezrieť si ich a zmeniť nastavenia tlače na zariadení, čím sa dosiahnu požadované výsledky hneď na prvýkrát

*C356P je model len s tlačiarňou

Hlavné možnosti konfigurácie

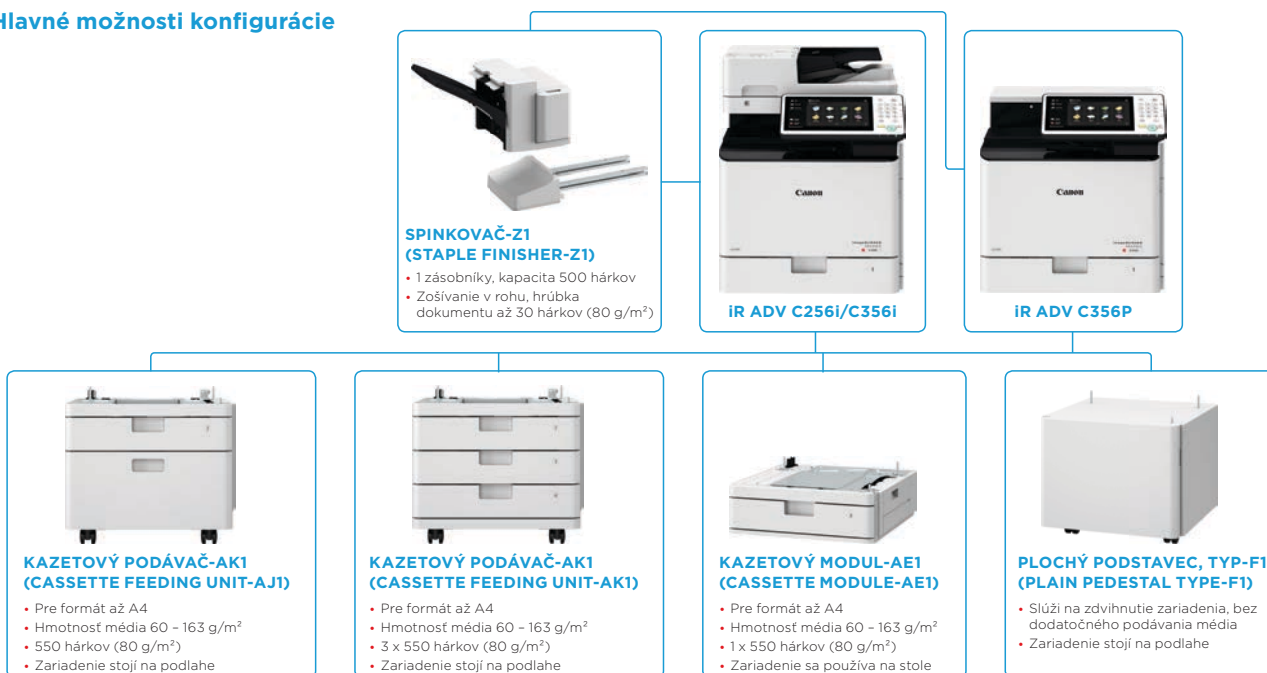

TECHNICKÉ ÚDAJE

imageRUNNER ADVANCE C256i, C356i, C356P

Hlavná jednotka

Typ zariadenia

Farebné multifunkčné laserové zariadenie A4¹

Hlavné funkcie

Tlač, kopírovanie¹, skenovanie¹, odosielanie¹, ukladanie a faxovanie²

Rýchlosť procesora

Processor Canon Dual Custom Processor (zdieľaný), 1,75 Ghz

Ovládací panel

Farebná dotyková LCD obrazovka TFT WSVG A s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1")

Štandardná pamäť

Štandardné: 3,0 GB RAM

Jednotka pevného disku

Štandardné: 250GB

Komunikačné rozhranie

SIEŤ Sieťové normy: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Voliteľné: NFC, Bluetooth Low Energy
INĚ Štandardné: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1;
Voliteľné: Sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania

Vstup papiera do zariadenia (štandardný)

iR ADV C256i/C356i/C356P:
Zásobník s kapacitou 550 hárkov (80 g/m²)
Multifunkčný zásobník s kapacitou 100 hárkov (80 g/m²)

Vstup papiera (voliteľné pre model C256i/C356i/C356P)

Zásobníky na 550 hárkov (80 g/m²) (KAZETOVÝ MODUL-AE1) (CASSETTE MODULE-AE1)
Zásobníky na 550 hárkov (80 g/m²) (KAZETOVÝ PODÁVAČ-AJ1) (CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1)
3 x zásobník na 550 hárkov (80 g/m²) (KAZETOVÝ PODÁVAČ-AK1) (CASSETTE FEEDING UNIT-AK1)

Maximálne množstvo papiera na vstupe

2 300 hárkov (80 g/m²)

Množstvo papiera na výstupe zariadenia

Bez finalizácie: 250 hárkov (A4, 80 g/m²)
S finalizačným zariadením: Max. 500 hárkov (A4, 80 g/m²)

Finalizácia dokumentov

Stohovanie, zoskupovanie
S externým finalizačným zariadením: Stohovanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie

Podporované typy médií

Zásobník:
Tenký papier, štandardný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný papier, perforovaný papier, bond, obálky*
*Tlač na obálky len cez štandardný zásobník 1.

Multifunkčný zásobník:
Tenký papier, obvyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný papier, perforovaný papier, priesvitky, štítky, bond, obálky

Podporované formáty médií

Zásobník 1:
Štandardný formát: A4, B5, A5, obálky (č. 10(COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Vlastný formát: Min. 98 mm x 190,5 mm, max. 216 mm x 355,6 mm
Multifunkčný zásobník:
Štandardný formát: A4, B5, A5
Vlastný formát: Min. 98 mm x 148 mm, max. 216 mm x 355,6 mm
Obálky: Č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Vlastný formát obálky: 98 mm x 148 mm až 216 mm x 355,6 mm
KAZETOVÝ MODUL-AE1 (CASSETTE MODULE-AE1):
Štandardný formát: A4, B5, A5
Vlastný formát: Min. 98 mm x 190,5 mm, max. 216 mm x 355,6 mm
KAZETOVÝ PODÁVAČ-AJ1 (CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1):
Štandardný formát: A4, B5, A5
Vlastný formát: Min. 98 mm x 190,5 mm, max. 216 mm x 355,6 mm
KAZETOVÝ PODÁVAČ-AK1 (CASSETTE FEEDING UNIT-AK1):
Štandardný formát: A4, B5, A5
Vlastný formát: Min. 98 mm x 190,5 mm, max. 216 mm x 355,6 mm

Podporovaná hmotnosť médií

Zásobník:
60 až 163 g/m²

Multifunkčný zásobník:
60 až 220 g/m²

Obojstranná tlač:
60 až 163 g/m²

Čas zahrievania

Od zapnutia napájania: iR ADV C256i: 34 sek. alebo menej
iR ADV C356i/C356P: Menej ako 30 sekúnd

Z režimu spánku: Menej ako 10 sekúnd
Z režimu rýchlej aktivácie: Menej ako 4 sekundy⁴

Rozmery (Š x H x V)

iR ADV C256i/C356i: 511 mm x 651 mm x 639 mm
iR ADV C356P: 511 mm x 651 mm x 541 mm

Priestor na inštaláciu (Š x H)

852 mm x 908 mm
(Základná výbava: DADF + vysunutý multifunkčný zásobník)
1 407 mm x 908 mm (Plná výbava: DADF + SPINKOVAČ-Z1 (STAPLE FINISHER-Z1) + vysunutý multifunkčný zásobník)

Hmotnosť

iR ADV C256i/C356i: Približne 49 kg s tonerom
iR ADV C356P: Pribl. 42 kg s tonerom

Špecifikácie tlače

Metóda tlače

Farebná tlač laserovým lúčom

Rýchlosť tlače

iR ADV C256i:
25 str./min. (A4), 26 str./min. (B5), 26 str./min. (A5)

iR ADV C356i/C356P:
35 str./min. (A4), 26 str./min. (B5), 26 str./min. (A5)

Rozlíšenie tlače

Ekvivalentné rozlíšenie 9 600 dpi x 600 dpi (režim 600 dpi)
Ekvivalentné rozlíšenie 1 200 dpi x 1 200 dpi (režim 1 200 dpi)

Jazyky popisu stránok

UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (štandardné)

Obojstranná tlač

Automatická (štandardná funkcia)

Priama tlač

Priama tlač je možná z pamätového kľúča USB, Advance Space, prostredníctvom vzdialeného používateľského rozhrania a webového prístupu⁵
Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS.

Tlač z mobilných zariadení a cloudových služieb

Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených k internetu a službám typu Cloud v závislosti od vašich požiadaviek.
Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Písma

Písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR písma, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japončina, korejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma pre čiarové kódy**

Písma PS: 136 Roman fontov
*Vyžaduje si použitie SUPRAVY MEDZINÁRODNÝCH FONTOV PCL-A1 (PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1)
**Vyžaduje si použitie SUPRAVY NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV-D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1)

Operačný systém

UFR II: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 alebo novšia verzia)
PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016
PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.7 alebo novšia verzia)
PPD: MAC OS X (10.3.9 alebo novšia verzia), Windows Vista/7/8/8.1/10
Zariadenia typu SAP sú k dispozícii na trhovisku SAP Market Place.
Na internetovej adrese <http://www.canon.sk/support/business-product-support> si môžete overiť dostupnosť tlačových riešení pre ďalšie operačné systémy a prostredia vrátane systémov A5/400, UNIX, Linux a Citrix.
Niektoré z uvedených riešení sú za poplatok.

Špecifikácie kopírovania¹

Rýchlosť kopírovania

iR ADV C256i:
25 str./min. (A4), 26 str./min. (B5), 26 str./min. (A5)

iR ADV C356i:
35 str./min. (A4), 26 str./min. (B5), 26 str./min. (A5)

iR ADV C256i: Približne 6,9/9,4 sek. alebo menej
iR ADV C356i/C356P: Približne menej ako 5,1/6,9 sek.

Skenovanie: 600 dpi x 600 dpi
Tlač: Ekvivalent až 2 400 dpi x 600 dpi

Až 999 kópií

25% - 400% (v prírastkoch 1%)

25%, 50%, 71%, 100%

141%, 200%, 400%

Čas zhotovenia prvej kópie

Rozlíšenie kopírovania

Opakovaná kópia

Zväčšenie

Prednastavené zmenšenia

Prednastavené zväčšenia

Špecifikácie skenovania¹

Štandardný typ

Jednoprechodový automatický obojstranný podávač dokumentov

Technické údaje pre skenovanie v režime Pull

Colour Network ScanGear2. Pre TWAIN a WIA
Podporované operačné systémy:
Windows Vista/7/8/8.1/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

Rozlíšenie skenovania

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Akceptovateľné originály

Formát predlohového skla: Hárkok, kniha, trojrozmerné predmety
Formát média v podávači: A4, B5, A5, A6
Hmotnosť média v podávači:
Jednostranné skenovanie: 50 až 128 g/m²/64 až 128 g/m² (ČB/farba)
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m²/64 až 128 g/m² (ČB/farba)

Režim skenovania

Funkcia odosielania je dostupná na všetkých modeloch
Skenovanie na USB kľúč: K dispozícii na všetkých modeloch

Skenovanie do mobilných zariadení alebo zariadení pripojených na internet: K dispozícii je celá škála riešení na skenovanie do mobilných zariadení alebo do zariadení s pripojením na internet podľa vašich požiadaviek.
Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu
Skenovanie do cloudových služieb: K dispozícii sú riešenia na skenovanie do cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek.
Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Skenovanie v režime Pull cez TWAIN/WIA je dostupné na všetkých modeloch

TECHNICKÉ ÚDAJE

imageRUNNER ADVANCE C256i, C356i, C356P

Rýchlosť skenovania (ČB/farba, A4)

Jednostranné skenovanie (ČB/farba):
50 obr./min. (300 dpi x 300 dpi) / 50 obr./min.
(300 x 600 dpi)
Jednostranné skenovanie (farba):
50 obr./min. (300 dpi x 300 dpi) / 50 obr./min.
(300 x 600 dpi)
Obojstranné skenovanie (ČB):
100 obr./min. (300 dpi x 300 dpi) / 100 obr./min.
(300 x 600 dpi)
Obojstranné skenovanie (farba):
100 obr./min. (300 dpi x 300 dpi) / 100 obr./min.
(300 dpi x 600 dpi)
100 hárkov (80 g/m²)
Obojstranné na obojstranné (automatické)

Kapacita papiera

Obojstranné skenovanie

Špecifikácie odosielania¹

Voliteľné/štandardné

Cieľ

Štandardne na všetkých modeloch
E-mail/internetový fax (SMTP), SMB, FTP, WebDAV,
Mail Box, Super G3 FAX (voliteľné), IP Fax (voliteľné)
LDAP (2000), miestne (1600), rýchle voľby (200)

Adresár/rýchle predvoľby

Rozlíšenie pri odosielaní

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi,
200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi,
400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Komunikačný protokol

Súbor: FTP, SMB v3.0, WebDAV
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (jednoduchý, plný)

Formát súborov

Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné,
prehľadateľné, s aplikovanou politikou, optimalizované
pre web, PDF A/1-b), XPS (kompaktné, prehľadateľné),
Office Open XML (PowerPoint, Word)

Voliteľné: PDF (Trace&Smooth, šifrované),
PDF/XPS (digitálny podpis)

Špecifikácie faxu¹

Voliteľné/štandardné

Rýchlosť modemu

Voliteľné na iR-ADV C256i/C356i

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metóda kompresie

MH, MR, MMR, JBIG

Rozlíšenie

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi,
200 x 100 dpi

Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní

A4, B5*, A5* a A6*
*Odoslané ako A4

Pamäť faxu

Až 30 000 strán

Rýchla voľba

Max. 200

Skupinová voľba/adresáti

Max. 199 volieb

Sekvenčné odosielanie

Max. 256 adries

Zálohovanie pamäte

Áno

Bezpečnostné funkcie

Identifikácia používateľov

Štandardné: Universal Login Manager (prihlasovanie na
úrovni zariadení a funkcií), autentifikácia používateľov,
ID oddelení, autentifikácia, systém správy prístupu

Údaje

Štandardné: Trusted Platform Module (TPM), zámok
pevného disku heslom, vymazanie pevného disku, ochrana
poštovej schránky heslom, šifrovanie pevného disku
(certifikácia FIPS140-2), Certifikácia všeobecných kritérií
(DIN ISO 15408)¹⁰
Voliteľné: Prevencia straty údajov (vyžaduje si použitie
uniFLOW)

Sieťové rozhranie

Štandardné: Filtrovanie na základe adries IP/Mac, IPSEC,
šifrovaná komunikácia TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X,
IPv6, autentifikácia SMTP, autentifikácia POP pred SMTP,
S/MIME

Dokument

Špecifikácie prevádzkového prostredia

Prevádzkové podmienky

Napájanie

Spotreba energie

Štandardné: Bezpečná tlač, integrácia Adobe LiveCycle®
Rights Management ES2.5
Voliteľné: Šifrované PDF¹, šifrovaná zabezpečená tlač,
podpisy používateľov a zariadení, bezpečná vodotlač,
uzamknutie dokumentov proti skenovaniu¹

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkosť: 20 až 80 % RH (nekondenzujúca)
220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 Amp

Maximálna: Približne 1,5 kW
Tlač: 575,4 W* (iR-ADV C356i)
Počas kopírovania pomocou ADF (farebný režim,
obojsstranné, zásobník 4)
488,5 W* (iR-ADV C356P)
Počas tlače cez LAN (farebný režim, obojsstranné,
zásobník 4)

575,4 W* (iR-ADV C256i)
Počas kopírovania pomocou ADF (farebný režim,
obojsstranné, zásobník 4)

Pohotovostný režim: Približne 40,3 Wh

Režim spánku: Približne 0,8 W alebo menej⁷

S vypnutým doplnkom: Približne 0,5 W

Typická spotreba elektrickej energie (TEC)⁸:
1,3 kWh (iR-ADV C356i/C356P)
0,7 kWh (iR-ADV C256i)

Úroveň hluku

Hladina hluku (LwAd)⁹
V činnosti (ČB/farba): iR-ADV C356i/C356P 71,8/71,8 dB
alebo menej, iR-ADV C256i 70,2/70,2 dB alebo menej
V pohotovostnom režime: iR-ADV C356i/C356P 53 dB
alebo menej, iR-ADV C256i 43 dB alebo menej

Zvukový tlak (LpAm)⁹
Z pozície okolostojacej osoby:

V činnosti (ČB/farba): iR-ADV C356i/C356P 52/53 dB
alebo menej, iR-ADV C256i 49/50 dB alebo menej

V pohotovostnom režime: iR-ADV C356i/C356P 8 dB
alebo menej,
iR-ADV C256i 8 dB alebo menej

Normy

Certifikácia ENERGY STAR®
Ecomark
Green purchase
Blue Angel
RoHS

Spotrebný materiál

Toner

Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 5%)

TONER C-EXV 55 BK/C/M/Y

TONER C-EXV 55 BK: 23 000

TONER C-EXV 55 C/M/Y: 18 000

Hardvérové prísľušenstvo

Kompletné informácie o voliteľných doplnkoch série
iR-ADV C256/C356 sa nachádzajú v tabuľkách
s technickými údajmi na lokálnej internetovej
stránke Canon.

Poznámky pod čiarou

^[1] Nevzťahuje sa na model C356P, pretože tento model má len tlačiareň

^[2] Nevzťahuje sa na model C356P a voliteľné na modeli C256i/C356i

^[3] Čas od zapnutia zariadenia po aktiváciu tlačidla Start. Režim rýchleho štartu aktivovaný

^[4] Doba, ktorá musí uplynúť, kým je možné vykonať kľúčové operácie na dotykovom
paneli

^[5] Podporovaná je len tlač PDF z internetových stránok

^[6] Údaje boli prevzaté z poznámok k certifikácii „Blue Angel Certification User Notes“

^[7] Režim spánku 0,8 W nie je k dispozícii vo všetkých situáciách kvôli niektorým
nastaveniam.

^[8] Hodnota typickej spotreby energie (TEC) predstavuje typické množstvo elektrickej
energie spotrebovanej produktom za 1 týždeň v kilowatthodinách (kWh). Testovaciu
metodológiu definovala organizácia Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

^[9] Deklarované emisie hluku podľa ECMA-74

^[10] Certifikácia všeobecných kritérií (DIN ISO 15408) - Ukončenie testovania je naplánované
na koniec apríla 2018

^[11] Nevzťahuje sa na modely C356i/C356P

Softvér a riešenia



Certifikáty a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Tel. +421 2 57104011
canon.sk

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2017

