

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

VYNIKAJÚCA PRODUKTIVITA VĎAKA ZABEZPEČENÝM MULTIFUNKČNÝM ZARIADENIAM FORMÁTU A3



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

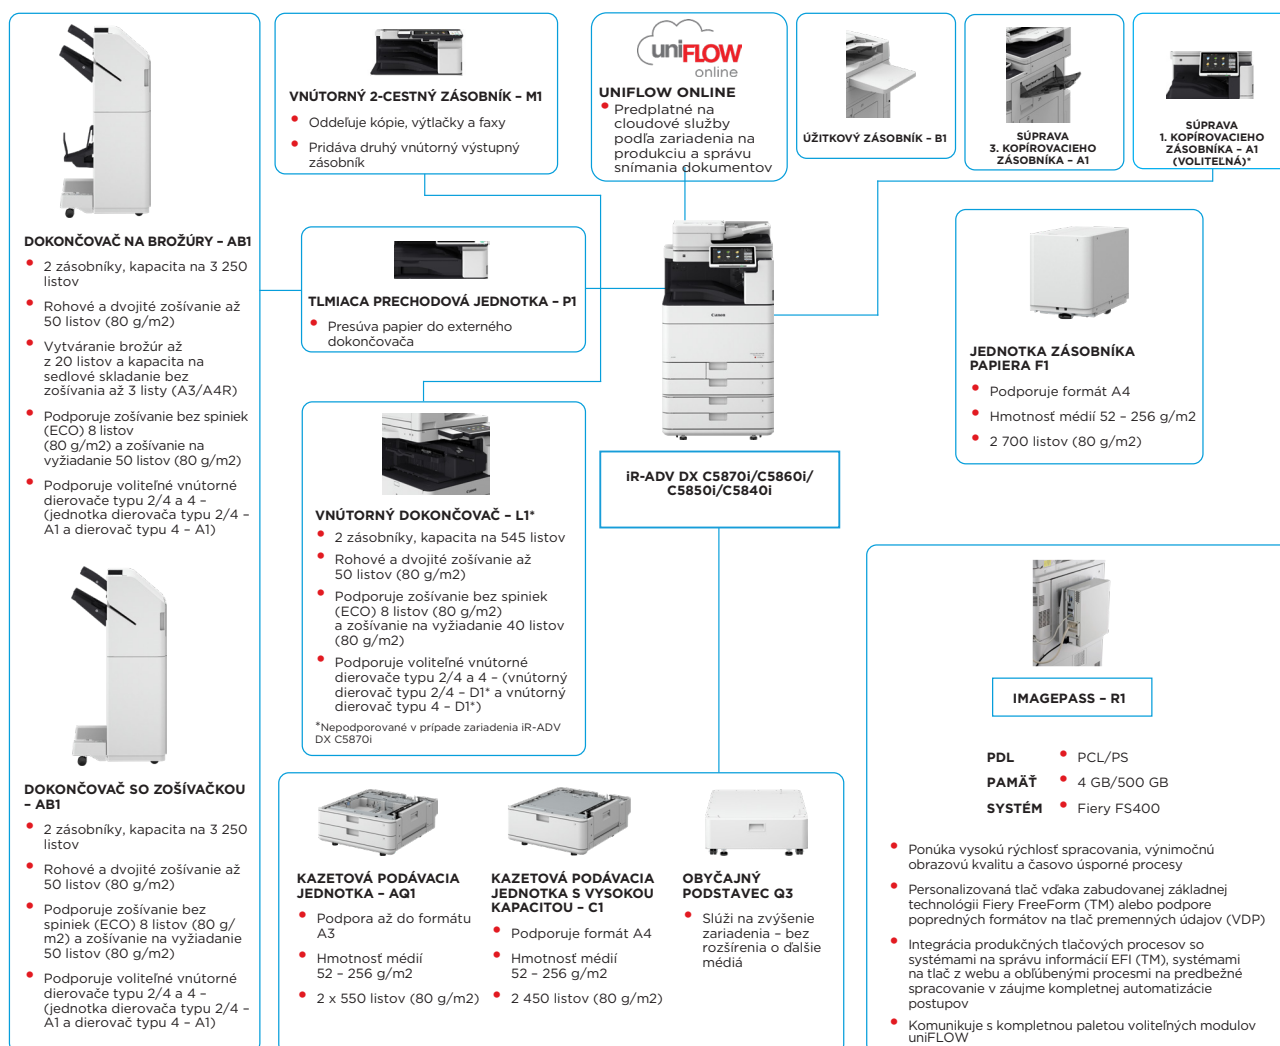

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom iR ADVANCE DX.

*Na podporu udržateľnosti a úsporu nerastných surovín potrebných na výrobu plastov, súprava 1. kopirovacieho zásobníka - A1 je voliteľná.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia
Základné funkcie

Procesor
Ovládací panel

Pamäť
Uskladnenie

Rozhrania na pripojenie

Kapacita podávania papiera
(A4, 80 g/m²)

Výstupná kapacita papiera
(A4, 80 g/m²)

Možnosti záverečných úprav

Podporované typy médií

Podporované formáty médií

Podporované hmotnosti médií

Čas zahrievania

Rozmery (Š x H x V)

Priestor potrebný na inštaláciu
(Š x H)

Hmotnosť

ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače (čiernobiela/
farebná)
* len 1-stranné

Rozlíšenie tlače (dpi)

Jazyky popisu obrazoviek

Direct Print (Priama tlač)

Tlač z mobilných zariadení a
cloudu

Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3
Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie
a voľiteľná funkcia faxu

1,8 GHz procesor Dual Core
Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou
25,6 cm (10,1")
(náklon do 90°)

Štandardné: 5,0 GB RAM
Štandardné: (SSD) 256 GB,
Voliteľné: (SSD) 256 GB, 1 TB

SIET
Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť
LAN (IEEE 802.11 b/g/n);
Voliteľné: NFC, nízkoenergetická technológia Bluetooth Low
Energy

INÉ
Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB
2.0 (zariadenie) x 1
Voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie
kopírovania

Štandardná: 1 200 listov
Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1
Kazeta na 550 listov x 2
Maximálna kapacita 6 350 listov (s kazetovou podávačou
jednotkou s vysokou kapacitou - C1 + jednotkou zásobníka
papiera - F1)

Maximum: 3 450 listov (s dokončovačom so zošivačkou -
AB1 alebo dokončovačom na brožúry - AB1 a 3. zostavou
kopírovacieho zásobníka - A1)

Zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba,
dierovanie, ekologické zošívanie bez spíniek, zošívanie na
vyžiadanie

* Možnosti záverečných úprav sa budú líšiť v závislosti od pripojeného
príslušenstva.

Viacúčelový zásobník:
tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový,
pauzovací, kancelársky, fólia, štítky, dierovaný, hlavičkový,
záložkový, obálka

Kazeta na papier (horná/dolná):
tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia,
dierovaný, hlavičkový, obálka*

* Vyžaduje sa nástavec na podávanie obálok (štandardný).

Viacúčelový zásobník:
Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R
Vlastná veľkosť: 98,0 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm
Ľubovoľná veľkosť: 98,0 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm
Obálky: COM 10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5
Vlastná veľkosť obálok: 98,0 x 90,0 mm až 320,0 x 457,2 mm

Horná kazeta:
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5
Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm
Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5

Dolná kazeta:
Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm
Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5

Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m²
Kazeta na papier (horná/dolná): 52 až 256 g/m²
Obojstranný podávač: 52 až 256 g/m²

Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej*

* Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji
dotykového panela a jej aktivácie na použitie.

Z režimu spánku:
7 sekúnd alebo kratšie (iR-ADV DX C5870i)
6 sekúnd alebo kratšie (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)

Od zapnutia: 6 sekúnd alebo kratšie (s režimom Rýchle
spustenie)*

* Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia
tlače).

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:

620 x 722 x 937 mm

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:

Základná konfigurácia: 1 138 x 1 162 mm (otvorený pravý kryt
s vysunutým viacúčelovým zásobníkom + otvorené zásuvky
kaziet)
Plná konfigurácia: 1 866 x 1 162 mm (dokončovač so
zošivačkou - AB1/dokončovač na brožúry - AB1 s vysunutým
rozširujúcim zásobníkom + jednotka zásobníka papiera - F1 +
otvorené zásuvky kaziet)

iR-ADV DX C5870i: pribl. 108 kg vrátane bežného tonera
iR-ADV DX C5860i/C5850i: pribl. 105 kg vrátane bežného
tonera
iR-ADV DX C5840i: pribl. 104 kg vrátane bežného tonera

iR-ADV DX C5870i
až 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 36 str./min (A3), až
42 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5860i
až 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 32 str./min (A3), až
36 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5850i
až 50 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 27 str./min (A3), až
30 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5840i
až 40 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 21 str./min (A3), až
24 str./min (A4R)

1 200 x 1 200

Štandardné: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft

Canon PRINT Business a uniFLOW Online (voliteľné)
Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy
MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení
pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od
vašich požiadaviek.
Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho
obchodného zástupcu.

Písma

Funkcie tlače

Operačný systém

TECHNICKÉ ÚDAJE
KOPIROVANIA

Rýchlosť kopírovania
(čiernobiela a farebné)

* len 1-stranné

Čas od výstupu prvej kópie
(A4, čiernobiela/farebné)

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

Viaceré kópie

Hustota kopírovania

Zväčšenie

Funkcie kopírovania

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Typ

Kapacita podávača
dokumentov (80 g/m²)

Prijateľné originály a hmotnosti

Podporované formáty médií

Rýchlosť skenovania (obr./min:
čiernobiela/farebné; A4)

Rozlíšenie skenovania (dpi)

Technické údaje pre skenovanie
typu Pull

Metóda skenovania

TECHNICKÉ ÚDAJE
ODOSIELANIA

Cieľ

Adresár

Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)

Písma PS: 136 Roman
Písma PCL: 93 písiem Roman, 10 bitmapových písiem, 2
písma OCR, Andalé Mono WT/K/S/T[®]

(japonsčina, kórejsčina, zjednodušená a tradičná čínština),
písma čiarových kódov²

* Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre správu medzinárodných písiem

PCL - A1.

** Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1.

Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta,
rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie
papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač
plagátov, tlač s vynutným odkladom, tlač dátumu, plánovaná
tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/
Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 alebo novší)
PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/
Server2019
PS: 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,
Mac OS X(10.11 alebo novší)
PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X(10.10 alebo novší)
McAfee Embedded Control Software
Platné k októbru 2020

iR-ADV DX C5870i
až 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 36 str./min (A3), až
42 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5860i
až 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 32 str./min (A3), až
36 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5850i
až 50 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 27 str./min (A3), až
30 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5840i
až 40 str./min (A4, A5*, A5R, A6R), až 21 str./min (A3), až
24 str./min (A4R)

iR-ADV DX C5870i:
pribl. 2,7/3,7 sekundy alebo menej

iR-ADV DX C5860i:
pribl. 2,9/4,2 sekundy alebo menej

iR-ADV DX C5850i:
pribl. 3,4/4,9 sekundy alebo menej

iR-ADV DX C5840i:
pribl. 4,1/6,1 sekundy alebo menej

600 x 600

Až 999 kópií

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)
Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %
(1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy,
oobjstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu,
prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál,
zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov,
originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín
kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač
dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatívny/pozitívny,
opakovanie obrázkov, zlúčenie blokov úloh, zrkadlový obraz,
uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov,
kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán,
ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná
kópia, vzorka kópie

Jednoduchový obojstranný automatický podávač
dokumentov² [2-stranné na 2-stranné (automatické)]
* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.
až 200 listov

Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty

Hmotnosť médií do podávača dokumentov:
Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m² (čiernobiela,
farebné)
Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m² (čiernobiela,
farebné)

* Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m².

Veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm

Veľkosť médií do podávača dokumentov:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R

Vlastná veľkosť: 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm

Jednostranné skenovanie:
135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 80/80 (600 x 600 dpi,
kopírovanie).

Obojstranné skenovanie:
270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 160/90 (600 x 600
dpi, kopírovanie)

Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600
Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/
WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600
Skenovanie na fax: 600 x 600

Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA
Podporované operačné systémy: Windows® 8.1/10/
Server2012/Server2012 R2/Server 2016
Platné k marcu 2020

Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do
schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie
do siete, skenovanie na pamätový kľúč USB, skenovanie
do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW
Online - voliteľné)

Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP,
WebDAV, poštová schránka
Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax
LDAP (2,000)/lokálne (1,600)/rýchle volby (200)
Typ Push: až do 600 x 600
Typ Pull: až do 600 x 600

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

Komunikačný protokol	Súbor: FTP(TCP/IP), FTPS (šifrované FTP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3	Správa zariadení a audit	heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia
Formát súborov	TIFF, JPEG, PDF (s obmedzenou farebnosťou, kompaktné, prehľadateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)	TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť) 220 - 240 V, 50/60 Hz, 6 A Maximálne: pribl. 2 000 W (iR-ADV DX C5870i) pribl. 1 800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 943 W ^{*1} Pohotovostný režim: pribl. 53,4 W ^{*1} Režim spánku: pribl. 0,8 W ^{*2}
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originálny rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán	Zdroj napájania	
ŠPECIFIKÁCIE FAXU	(voliteľná)	Spotreba energie	
Maximálny počet pripojených liniek	2 (2. linka voliteľná)	Hlučnosť (čiernobiele/farebné)	* Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky ** Hodnota 0,8 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností. Typická spotreba energie (TEC)*: iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh * Podľa programu USA Energy Star 3.0 Hladina akustického výkonu (LWA, m) Aktívny režim (čiernobiele) (jednostranne) iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, kv 3 dB* iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, kv 3 dB* iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, kv 3 dB* iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, kv 3 dB* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017) Akustický tlak (LpAm) Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (čiernobiele/farebné) (jednostranne) iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB* iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB* iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB* iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB* Pohotovostný režim iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017) Modrý anjel
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s MH, MR, MMR, JBIG		
Metóda kompresie	400 x 400 (Ultra jemné), 200 x 400 (Veľmi jemné), 200 x 200 (Jemné), 200 x 100 (Normálne)		
Rozlíšenie (dpi)	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Prijímanie: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Odosiela sa ako A4 ^{*2} Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku		
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Až 30 000 strán (2 000 úloh) Max. 200 Max. 199 volieb Max. 256 adries Áno Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier		
Pamäť FAXU		Štandardy	
Rýchle volby		SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Skupinové volby/ciele		Kazety s tonerom	Toner C-EXV 58 BK/C/M/Y Toner C-EXV 58L C/M/Y Toner C-EXV 58 BK: 71 000 strán Toner C-EXV 58 C/M/Y: 60 000 strán Toner C-EXV 58L C/M/Y: 26 000 strán
Sekvenčné vysielanie		Výťažnosť tonera (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 5 %)	
Zálohovanie pamäte		SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	Blížšie informácie nájdete na našej webovej lokalite https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express*
Funkcie pre faxovanie		Sledovanie a hlásenie	* Viac informácií nájdete v dokumentoch uniFLOW Online Express uniFLOW Online iWEMC eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu Network ScanGear Konfiguračný nástroj ovládača Canon MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform). Kofax PowerPDF Advanced (voliteľné)
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE		Nástroje na správu na diaľku	
Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priechod doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priechodov doručenej pošty Úloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)	Softvér na skenovanie	
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows* 8/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3/1	Nástroje na optimalizáciu Platforma	
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB (S možnosťou: max. 480 GB)	Výdavné dokumentov	
Funkcie rozšíreného priestoru:	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie	ŠPECIFIKÁCIE OVLÁDAČA TLAČE NA BÁZE FIERY (INTEGROVANE)	
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE		Názov	
Overenie a riadenie prístupu (Vyžaduje sa aktivácia)	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou karty*), prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu) * Čítačky kariet sú voliteľné, pozrite si časť Hardvérové príslušenstvo	Rozlíšenie tlače (dpi)	
Bezpečnosť dokumentov	zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW*), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priechod doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle*), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnosťná vodotlač) ^{*1} Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW	Jazyky popisu strany	
Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálneho siete (kábelová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, kábelová sieť LAN/kábelová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch Ochrana údajov na jednotke SSD (šifrovanie údajov na jednotke SSD (s overením FIPS140-2), zamknutie jednotky SSD, štandardné spustenie jednotky SSD, model Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia Runtime), HCD-PP*) * Certifikácia bude nasledovať po uvedení tohto modelového radu	Pamäť	
Zabezpečenie zariadenia		Jednotka pevného disku	
		Rýchlosť procesora	
		Systém	
		MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA	
		Kazetová podávačica jednotka - AQ1	Kapacita papiera: 2 x 550 listov (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2 Rozmery (Š x H x V): 620 x 660 x 251 mm (pri pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 22 kg Kapacita na papier: 2 450 listov (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2 Rozmery (Š x H x V): 620 x 660 x 251 mm (pri pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 29 kg Kapacita na papier: 2 700 listov (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obyčajný, farebný, recyklovaný, ťažký, dierovaný Veľkosť papiera: A4, B5 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2 Rozmery (Š x H x V): 344 x 630 x 440 mm (pri pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 31 kg
		Kazetová podávačica jednotka s vysokou kapacitou - C1	
		Jednotka zásobníka papiera - F1	

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C5800

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP*

Súprava 1. kopírovacieho zásobníka - A1

Vnútro 2-cestný zásobník - M1

Súprava 3. kopírovacieho zásobníka - A1

Vnútro 2 dokončovač - L1

(Nepodporované v prípade zariadenia IR-ADV DX C5870i)

*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.

Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov

Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov

Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 428 x 405 x 88 mm
Hmotnosť: pribl. 0,7 kg

Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m²):
A4, A5R, B5: 100 listov
A3, A4R, B4, B5R: 75 listov

Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 442 x 373 x 176 mm (pripojené k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: 0,5 kg

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 500 listov,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov,
A6R: 30 listov
Obálka: 10 listov

Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: (papier s gramážou 52 až 90 g/m²)
A4, B5: 50 listov
A4R: 40 listov
A3, B4: 30 listov

Zošívanie bez spínok (ECO)*:
A4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)

A3, B4: 5 listov (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (82 až 105 g/m²)

Zošívanie na vyžiadanie: 40 listov (80 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 743 mm x 525 mm x 225 mm (pripojené k hlavnej jednotke, keď je vytiahnutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 9,1 kg

* Podpora médií veľkých rozmerov A3/B4 bude k dispozícii od marca 2021 po aktualizovaní firmvéru:
A3*: B4*: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)

(Vyžaduje tlmiaču prechodovú jednotku - P1)
Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listov

Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov,
A6R: 250 listov
Obálky: Monarch: 30 listov, COM10 č.10, DL,
ISO-C5: 100 listov

Hmotnosť papiera:
Horný zásobník: 52 až 256 g/m²
Dolný zásobník: 52 až 300 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: (52 až 90 g/m²)
A4, B5: 50 listov
A4R: 40 listov
A3, B4: 30 listov

Zošívanie bez spínok (ECO)*:
A4: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)

A3: 5 listov (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (82 až 105 g/m²)

Zošívanie na požiadanie: 50 listov (52 až 90 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1142 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 31 kg

* Podpora médií veľkých rozmerov A3 bude k dispozícii od marca 2021 po aktualizovaní firmvéru:
A3*: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)

(Vyžaduje tlmiaču prechodovú jednotku - P1)
Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listov

Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov,
A6R: 250 listov
Obálky: Monarch: 30 listov, COM10 č.10, DL,
ISO-C5: 100 listov

Hmotnosť papiera:
Horný zásobník: 52 až 256 g/m²
Dolný zásobník: 52 až 300 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: (52 až 90 g/m²)
A4, B5: 50 listov
A4R: 40 listov
A3, B4: 30 listov

Zošívanie bez spínok (ECO)*:
A4: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)

A3: 5 listov (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (82 až 105 g/m²)

Zošívanie na požiadanie: 50 listov (52 až 90 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1142 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 31 kg

* Podpora médií veľkých rozmerov A3 bude k dispozícii od marca 2021 po aktualizovaní firmvéru:
A3*: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)

Dokončovač na brožúry - AB1

Vnútro 2 dokončovač typu 2/4 - D1

(Nepodporované v prípade zariadenia IR-ADV DX C5870i)

Vnútro 2 dokončovač typu 4 - D1

(Nepodporované v prípade zariadenia IR-ADV DX C5870i)

Jednotka dierovača typu 2/4 - A1

Jednotka dierovača typu 4 - A1

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet

Iné

MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA

Zabezpečenie údajov

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM

A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač

Tlač čiarových kódov

Ovládač na báze EFI-Fiery

Možnosti ovládača na báze EFI-Fiery

Systémové príslušenstvo

Príslušenstvo na faxovanie

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Spotrebný materiál

(Vyžaduje tlmiaču prechodovú jednotku - P1)

(Zahrňa základné technické parametre zošívania dokončovača so zošivačkou - AB1.)

Veľkosť papiera zošívania chrbtovou väzbou: A3, A4R, B4
Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m²) (vrátane 1 strany obálky 52 až 256 g/m²)
Kapacita zložené skupiny listov bez zošívania: až 3 listy (52 až 105 g/m²)

Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1142 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 57 kg

(Vyžaduje sa vnútro 2 dokončovač - L1)

Dve alebo štyri diery

Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²

Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:

Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Štyri diery: A3, A4

(Vyžaduje sa vnútro 2 dokončovač - L1)

Štyri diery

Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²

Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:

Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AB1 alebo

Dve alebo štyri diery

Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²

Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:

Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Štyri diery: A3, A4

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AB1 alebo

dokončovač na brožúry - AB1)

Štyri diery

Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²

Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:

Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus.
Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon.

Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie - B7
Skrňa čítačky kariet IC na numerickej klávesnici - A1
Čítačka kariet na kopírovanie - F1

Kryt tlačiarne - M2

Príslušenstvo na podávanie záložky - F1

Tlmiača prechodovú jednotku - P1

Úžitkový zásobník - B1

Numerickej klávesnica - A2

256 GB SSD - A1

1 TB SSD - A1

Súprava na zrkadlenie pamäte - A1

Súprava medzinárodných písiem PCL - A1

Súprava na tlač čiarových kódov - D1

imagePASS - R1

Licencia Hot Folders

Fiery Compose

Fiery Impose

Fiery Impose and Compose

Súprava NFC - E2

Súprava sériového rozhrania - K3

Súprava rozhrania riadenia kopírovania A1

Súprava na pripojenie - A3 pre Bluetooth LE

Modul Super G3 FAX Board - AX1

Dvojlinková faxová karta Super G3 - AX1

Súprava vzdialeného faxu-A1

Rozširujúca súprava faxovania cez IP - B1

Rukoväť na prístup k ADF - A1

Súprava hlasového navádzania - G1

Súprava hlasovej obsluhy - D1

Zásobník na zošívanie - Y1 (2 x 2 000 ks)*

Spunky na zošívanie - P1 (2 x 5 000 ks)

*Len pre dokončovač na brožúry

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition

© Canon Europa N.V., 2021