

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

BEZPEČNÉ A UDRŽATEĽNÉ ČIERNOBIELE MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA FORMÁTU A3 S INTEGROVANÝM CLOUDOVÝM SOFTVÉROM NA RÝCHLU TLAČ A DIGITALIZÁCIU DOKUMENTOV



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

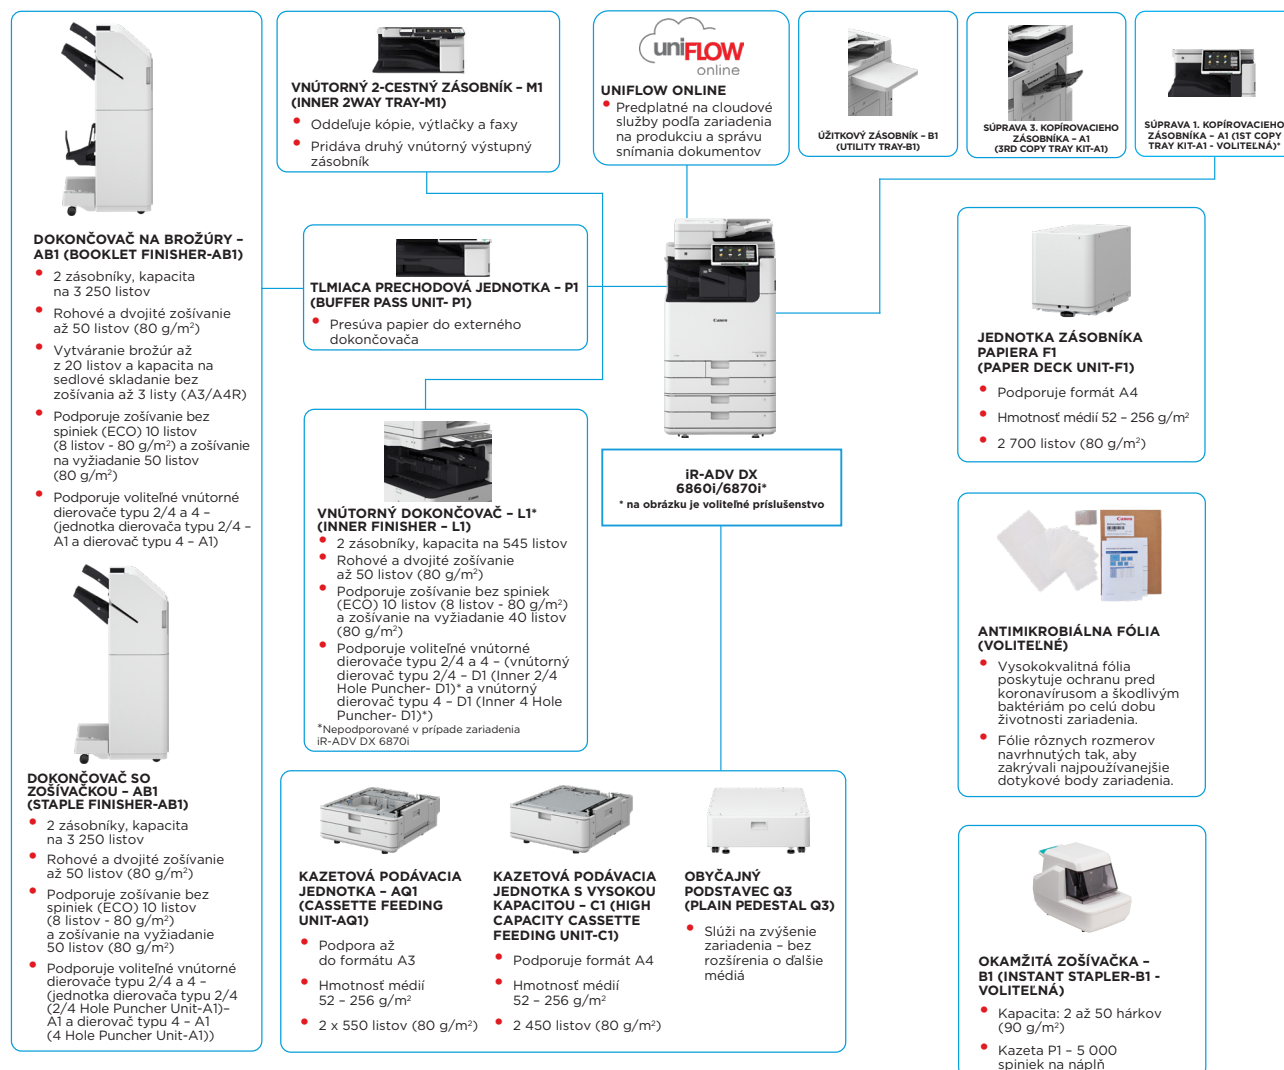

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v online [nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

* Na podporu udržateľnosti a úsporu nerastných surovín potrebných na výrobu plastov je súprava 1. kopírovacieho zásobníka - A1 voliteľná.

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A3
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu
Procesor	1,8 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1 palca)
Pamäť	Štandard: 5,0 GB RAM
Úložný priestor	Štandard: (SSD) 256 GB, Voľiteľné: (SSD) 1 TB
Rozhrania na pripojenie	SIET' Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Voľiteľné: NFC, nízkoenergetická technológia Bluetooth Low Energy INÉ Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1; Voľiteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m ²)	Štandard: 1 200 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1 Kazety na 550 listov x 2 Maximálna kapacita 6 350 listov (s kazetovou podávačou jednotkou s vysokou kapacitou - C1 (High Capacity Cassette Feeding Unit-C1) + jednotkou zásobníka papiera - F1 (Paper Deck Unit-F1))
---	---

Výstupná kapacita papiera (A4, 80 g/m ²)	Maximum: 3 450 listov (s dokončovačom so zošivačkou - AB1 (Staple Finisher-AB1) alebo dokončovačom na brožúry - AB1 (Booklet Finisher-AB1) a 3, zostavou kopírovacieho zásobníka - A1(3rd Copy Tray Kit-A1))
Možnosti záverečných úprav	Zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrptová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie bez spíneiek, zošívanie na vyzhľadanie * Možnosti záverečných úprav sa líšia v závislosti od pripojeného príslušenstva.

Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kriedový, pauzovací, kancelársky, fólia, štítky, dierovaný, hlavičkový, záložkový, obálka Kazeta na papier (horná/dolná): tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový, obálka* * Vyžaduje sa nástavec na podávanie obálok (štandardný).
------------------------	---

Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,0 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Lubovolná veľkosť: 98,0 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Obálky: COM 10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 90,0 mm až 320,0 x 457,2 mm Horná kazeta: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5 Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5 Dolná kazeta: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5
---------------------------	---

Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² Kazety na papier (horná/dolná): 52 až 256 g/m ² Obojstranný podávač: 52 až 256 g/m ²
-----------------------------	---

Čas zahrievania	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie. Z režimu spánku: 7 sekúnd alebo kratšie (iR-ADV DX 6870i) 7 sekúnd alebo kratšie (iR-ADV DX 6860i) Od zapnutia napájania: 6 sekúnd alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače).
-----------------	---

Rozmery (Š x H x V)	620 x 722 x 937 mm
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Základná konfigurácia: 1 138 x 1 162 mm (otvorený pravý kryt s vysunutým viacúčelovým zásobníkom + otvorené zásuvky kaziet) Plná konfigurácia: 1 866 x 1 162 mm (dokončovač so zošivačkou - AB1/dokončovač na brožúry - AB1 s vysunutým rozširujúcim zásobníkom + jednotka zásobníka papiera - F1 + otvorené zásuvky kaziet)
Hmotnosť*	iR-ADV DX 6870i: pribl. 93 kg iR-ADV DX 6860i: pribl. 91 kg
* vrátane bežného tonera	

ŠPECIFIKÁCIE TLAČE	
Rýchlosť tlače (čiernobiela)	iR-ADV DX 6870i až 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 36 str./min (A3), až 42 str./min (A4R) iR-ADV DX 6860i až 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 32 str./min (A3), až 36 str./min (A4R) * len 1-stranné

Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 x 1 200
Jazyky popisu obrázkov	Štandard: UFR II, PCL6 Voľiteľné: Adobe® PostScript®3™

Direct Print (Priama tlač)	Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft, aplikácia Canon PRINT Business a uniFLOW Online (voľiteľné) Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.

Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov ² ¹ Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL - A1 (PCL International Font Set-A1). ² Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1 (Barcode Printing Kit-D1).
-------	--

Funkcie tlače	
Operačný systém	

Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/ orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne	
--	--

UFRII: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 alebo novší) PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 alebo novší) PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X(10.11 alebo novší) McAfee Embedded Control	
--	--

Platné k októbru 2020	
Rýchlosť kopírovania (čiernobiela)	iR-ADV DX 6870i až 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 36 str./min (A3), až 42 str./min (A4R) iR-ADV DX 6860i až 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 32 str./min (A3), až 36 str./min (A4R) * len 1-stranné
Čas do výstupu prvej kópie (A4, čb.)	iR-ADV DX 6870i: pribl. 2,7 sekundy alebo menej iR-ADV DX 6860i: pribl. 2,9 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600
Viaceré kópie	Až 9 999 kópií
Hustota kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
Zväčšenie	Variabilné približenie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %) Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, prídanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatívny/pozitívny, opakovanie obrázkov, zlučenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v postovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, lubovolná veľkosť originálov, rezervovaná kópia, vzorka kópie
---------------------	--

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA	
Typ	Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov* [2-stranné na 2-stranné (automatické)] * Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača. až 200 listov
Kapacita podávača dokumentov (80 g/m ²)	
Prijateľné originály a hmotnosti	Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m ² Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m ² *Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m ² .

Podporované formáty médií	Veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Vlastná veľkosť: 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm
Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobiele/farebné; A4)	Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 80/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie) Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 160/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

Rozlíšenie skenovania (dpi)	Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600 Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600 Skenovanie na fax: 600 x 600
Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Colour Network ScanGear2. Pre technológiu TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Platné k marcu 2020
Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online - voľiteľné)

TECHNICKÉ ÚDAJE ODSIELANIA	
Cieľ	Štandard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, FTSP WebDAV, poštová schránka Voľiteľné: Super G3 FAX, IP Fax
Adresár	LDAP (2,000)/lokálne (1,600)/rýchle volby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600

Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formát súborov	TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné, s nastavením praviel, veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán

Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán
-------------------------------------	--

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

ŠPECIFIKÁCIE FAXU

Maximálny počet pripojených liniek	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Prijímanie: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Odosiela sa ako A4 ² Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle voľby	Max. 200
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielať (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE

Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinok doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Uloží sa najviac 30 000 strán (2 000 úloh)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows [®] 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB (S možnosťou: max. 480 GB)
Funkcie rozšíreného priestoru:	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Autentifikácia a riadenie prístupu	overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty ¹ , prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu) ¹ Čítačky kariet sú voliteľné, pozrite si časť Hardvérové príslušenstvo Vyžaduje sa aktivácia
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW [®]), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle [®]), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) ¹ Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW
Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPsec, autentifikácia IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálnej siete (drôtová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, drôtová sieť LAN/drôtová sieť LAN), deaktivácia nepoužívaných funkcií (aktivácia/deaktivácia protokolov/aplikácií, aktivácia/deaktivácia dialkového používateľského rozhrania, aktivácia/deaktivácia rozhrania USB), oddelenie systému G3 FAX od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zákaz spustenia súborov uložených v rozšírenej schránke multifunkčnej tlačiarne, funkcia „Scan and Send“ – kontrola vírusov pri prijímaní e-mailov
Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na jednotke SSD [šifrovanie údajov na jednotke SSD (s overením FIPS140-2), zamknutie jednotky SSD], štandardné spustenie jednotky SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcia skrytá denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, povolená detekcia narušenia Runtime so softvérom McAfee Embedded Control), bežné certifikačné kritériá HCD-PP [*] [*] Certifikačná bude nasledovať po uvedení tohto modelového radu
Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE

Prevádzkové podmienky

Zdroj napájania Spotreba energie

Teplota: 10 - 30 °C
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
220 - 240 V, 50/60 Hz, 6 A

Maximálne:
iR-ADV DX 6870i: pribl. 2 000 W
iR-ADV DX 6860i: pribl. 1 800 W
Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 858 W^{†1}
Pohotovostný režim: pribl. 50,7 W^{†1}
Režim spánku: pribl. 0,8 W^{†2}

^{†1} Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky
^{†2} Hodnotu 0,8 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností.

Typická spotreba energie (TEC):
iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh
iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh

^{*} Podľa programu USA Energy Star 3.0

Hlučnosť (čiernobiele)

Hladina akustického výkonu (LWA, m)
Aktívny režim (jednostranne)
iR-ADV DX 6870i: 66 dB*, Kv 3 dB*
iR-ADV DX 6860i: 64 dB*, Kv 3 dB*

^{*} Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Akustický tlak (LpAm)

Pozícia okolostojaceho:
Aktívny režim (jednostranne): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i) Pohotovostný režim: 25 dB*
^{*} Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Štandardy

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom
Výťažnosť tonera (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 6 %)

Toner C-EXV 61 BK
Toner C-EXV 61 BK: 71 500 strán

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie

Bližšie informácie nájdete na našej webovej lokalite
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM):
[uniFLOW Online Express[™]](#)

^{*} Viac informácií nájdete v dokumentoch
[uniFLOW Online Express](#)
[uniFLOW Online](#)

Nástroje na správu na diaľku

Konzola na správu iW (iWMC - iW Management Console) eMaintenance
Systém na poskytovanie obsahu

Softvér na skenovanie

Network ScanGear

Nástroje na optimalizáciu

Konfiguračný nástroj ovládača Canon

Platforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform).

Vydávanie dokumentov

Kofax PowerPDF Advanced (voliteľné)

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Kazetová podávacia jednotka – AQ1 (Cassette Feeding Unit-AQ1)

Kapacita papiera: 2 x 550 listov (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový
Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm
Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 620 x 660 x 251 mm
(po pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 22 kg

Kazetová podávacia jednotka s vysokou kapacitou – C1 (High Capacity Cassette Feeding Unit-C1)

Kapacita na papier: 2 450 listov (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový
Veľkosť papiera: A4
Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 620 x 660 x 251 mm
(po pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 29 kg

Jednotka zásobníka papiera – F1 (Paper Deck Unit-F1)

Kapacita na papier: 2 700 listov (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, farebný, recyklovaný, ťažký, dierovaný
Veľkosť papiera: A4, B5
Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 344 x 630 x 440 mm
(po pripojení k hlavnej jednotke)
Hmotnosť: pribl. 31 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP*

Súprava 1. kopírovacieho zásobníka – A1 (1st Copy Tray Kit-A1)

* Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.

Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 454 x 493 x 114 mm
Hmotnosť: 1,2 kg

Vnútrotný 2-cestný zásobník – M1 (Inner 2way Tray-M1)

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov
Dolný zásobník (súprava 1. kopírovacieho zásobníka – A1):
A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 428 x 405 x 88 mm
Hmotnosť: približne 0,7 kg

Súprava 3. kopírovacieho zásobníka – A1 (3rd Copy Tray Kit-A1)

Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m²):
A4, A5R, B5: 100 listov
A3, A4R, B4, B5R: 75 listov
Rozmery (Š x H x V): 442 x 373 x 176 mm
(pripojené k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: 0,5 kg

Vnútrotný dokončovač – L1 (Inner Finisher-L1) (Nepodporované v prípade zariadenia IR-ADV DX 6870)

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: približne 45 listov
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: približne 500 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov, A6R: 30 listov, obálka: 10 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: (papier s gramážou 52 až 90 g/m²)
A4, B5: 50 listov
A4R: 40 listov
A3, B4: 30 listov
Zošívanie bez spiniak (ECO):
A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)
Zošívanie na vyžiadanie: 40 listov (80 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 743 x 525 x 225 mm
(po pripojení k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: približne 9,1 kg

Dokončovač so zošivačkou – AB1 (Staple Finisher-AB1)

(Vyžaduje tlmiaču prechodovú jednotku – P1 (Requires Buffer Pass Unit-P1))
Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: približne 250 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: približne 125 listov
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov, A6R: 250 listov, obálky: Monarch: 30 listov, COM10 č. 10, DL, ISO-C5: 100 listov
Hmotnosť papiera:
Horný zásobník: 52 až 256 g/m²,
Dolný zásobník: 52 až 300 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: (52 až 90 g/m²)
A4, B5: 50 listov
A4R: 40 listov
A3, B4: 30 listov
Zošívanie bez spiniak (ECO):
A3, A4: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)
Zošívanie na požiadanie: 50 listov (52 až 90 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1 142 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: približne 31 kg

Dokončovač na brožúry – AB1 (Booklet Finisher-AB1)

(Vyžaduje tlmiaču prechodovú jednotku – P1 (Requires Buffer Pass Unit-P1))
(Základné technické parametre zošívania dokončovača so zošivačkou – AB1 (Staple Finisher-AB1).)
Veľkosť papiera zošívania chrbtovou väzbou: A3, A4R, B4
Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m²) (vrátane 1 strany obálky 52 až 256 g/m²)
Kapacita zložené skupiny listov bez zošívania: až 3 listy (52 až 105 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1 142 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: približne 57 kg

Vnútrotný dierovač typu 2/4 – D1 (Inner 2/4 Hole Puncher-D1) (Nepodporované v prípade zariadenia IR-ADV DX 6870)

(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač – L1 (Inner Finisher-L1))
Dve alebo štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štyri diery: A3, A4

Vnútrotný dierovač typu 4 – D1 (Inner 4 Hole Puncher-D1) (Nepodporované v prípade zariadenia IR-ADV DX 6870)

(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač – L1 (Inner Finisher-L1))
Štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Jednotka dierovača typu 2/4 – A1 (2/4 Hole Puncher Unit-A1)

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – AB1 (Staple Finisher-AB1) alebo dokončovač na brožúry – AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Dve alebo štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Štyri diery: A3, A4

Jednotka dierovača typu 4 – A1

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – AB1 (Staple Finisher-AB1) alebo dokončovač na brožúry – AB1 (Booklet Finisher-AB1))
Štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet

Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus. Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon. Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie – B7
Čítačka kariet na kopírovanie – F1
Skrňa čítačky kariet IC na numerickú klávesnicu – A1

Iné

Kryt tlačiarne – M2
Príslušenstvo na podávanie záložky – F1
Tlmiaca prechodová jednotka – P1 (Buffer Pass Unit-P1)
Úžitkový zásobník – B1 (Utility Tray-B1)
Numerická klávesnica – A2 (Numeric Keypad-A2)
Okamžitá zošivačka – B1 (Instant Stapler-B1 - voliteľná)

MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA

Zabezpečenie údajov

250 GB SSD – A1 (použitie so súpravou na zrkadlenie pamäte – A1)
1 TB SSD – A1
Súprava na zrkadlenie pamäte – A1 (Memory Mirroring Kit-A1)

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač

Súprava medzinárodných písiem PCL – A1 (PCL International Font Set-A1)
Súprava tlačiarne PS – BC1 (PS Printer Kit-BC1)

Tlač čiarových kódov

Súprava na tlač čiarových kódov – D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Systémové príslušenstvo

Súprava rozhrania riadenia kopírovania – A1 (Copy Control Interface Kit-A1)
Súprava sériového rozhrania – K3 (Serial Interface Kit-K3)
Súprava na pripojenie – A3 pre Bluetooth LE (Connection Kit-A3)
Súprava NFC – E2 (NFC Kit-E2)

Príslušenstvo na faxovanie

Modul Super G3 FAX Board – AX1 (Super G3 FAX Board-AX1)
Súprava vzdialeného faxu – A1 (Remote Fax Kit-A1)
Rozširujúca súprava faxovania cez IP – B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF – A1 (ADF Access Handle-A1)
Súprava hlasového navádzania – G1 (Voice Guidance Kit-G1)
Súprava hlasovej obsluhy – D1 (Voice Operation Kit-D1)

Spotrebný materiál

Sponky na zošívanie – P1 (Staple-P1, 2 x 5 000 ks)
Zásobník na zošívanie – Y1 (Staple Cartridge-Y1, 2 x 2 000 ks)*
* Len pre dokončovač na brožúry

Ochrana zariadenia

Antimikrobiálna fólia* – viacero kusov navrhnutých tak, aby zakryvali najpoužívanejšie dotykové body zariadenia.
* Odporúča sa, aby ich aplikoval servisný technik

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition

© Canon Europa N.V., 2021