



i-SENSYS X C1333P

RÝCHLE A INOVATÍVNE STOLOVÉ ZARIADENIE PRODUKUJÚCE VÝTLAČKY VYSOKEJ KVALITY

Posilnite svoj podnik pomocou pripojenia ku cloudu a mobilného pripojenia



PRODUKTIVITA



OVLÁDANIE A ÚDRŽBA



MOŽNOSTI PRIPOJENIA



KOMPAKTNÝ DIZAJN



ZABEZPEČENIE



UDRŽATELNOSŤ

Canon

i-SENSYS X C1333P

PRODUKTIVITA

- Rýchle a jednoduché nastavenie zariadenia
- Inteligentná dotyková obrazovka
- Prispôbitelné možnosti s knižnicou aplikácií
- Automatická obojstranná tlač

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

- Tlač prostredníctvom mobilných zariadení kdekkoľvek sa nachádzate
- Vzdialené nastavenia a ovládanie zariadenia s aplikáciou Canon Print Business
- Pripojte sa ku cloudu priamo zo zariadenia a získajte jednoduché úložné riešenia prostredníctvom softvéru uniFLOW Online od spoločnosti Canon, ktorý umožňuje zabezpečené pokročilé pracovné postupy skenovania

OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

- Možnosti cloudového a serverového softvéru na centralizované ovládanie celej skupiny zariadení
- Flexibilné riešenia správy používateľov pre podnikových správcov a IT oddelenie
- Vzdialený prístup k funkciám ovládania zariadenia
- Nástroj na zisťovanie stavu tonera znižuje prestoje

ZABEZPEČENIE

- Prístup k zariadeniu zabezpečený prostredníctvom zabudovaného overovania používateľov
- Zabezpečená tlač bráni neoprávnenému prezeraniu tlačných materiálov
- Overenie systému pri spúšťaní zlepšuje integritu zariadenia
- Vylepšený bezpečnostný protokol s TLS 1.3

KOMPAKTNÝ DIZAJN

- Vďaka stolovej veľkosti sa ľahko zmestí do každej kancelárie
- Možnosť zvýšenia vstupnej kapacity na papier ďalšími voliteľnými kazetami
- Kazeta všetko-v-jednom zvyšuje kapacitu tonera

UDRŽATELNOSŤ


- Nízkou hodnotou TEC (typická spotreba elektrickej energie) sa znižuje spotreba energie, čím sa šetrí energia a znižujú prevádzkové náklady
- Režim spánku ešte viac znižuje spotrebu energie
- Automatickou obojstrannou tlačou sa znižuje plytvanie papierom

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

i-SENSYS X C1333P

- Rýchlosť tlače: 33 str./min (A4), 60 str./min (A5 na šírku)
- 12,7 cm (5") dotyková obrazovka TFT LCD
- Rozlíšenie tlače: až do 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- Sieťové rozhranie, pripojenie Wi-Fi, USB a QR kódu
- Max. vstupná kapacita na papier: 850 listov

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, KTORÉ SI HRAVO PORADIA S AKOUKOLĽVEK VÝZVOU

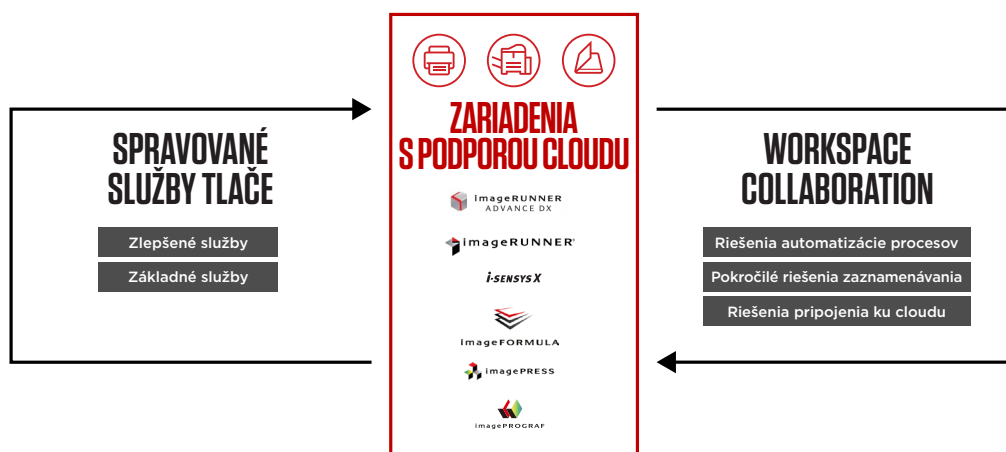

Služby digitálnej transformácie spoločnosti Canon spájajú náš vynikajúci hardvér a softvér do jedného integrovaného technologického ekosystému navrhnutého tak, aby vám pomohol s transformáciou. Táto ponuka kombinuje riadené tlačové služby a riešenia Workspace Collaboration, vďaka čomu získate prehľad a kontrolu nad celým životným cyklom svojich dokumentov.

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

i-SENSYS X C1333P

TLAČOVÝ MECHANIZMUS

Rýchlosť tlače	Jednostranná tlač: až 33 str./min (A4) až 60 str./min. (A5 na šírku) Obojstranná tlač: až 29,5 obr./min (A4)
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi
Čas zahrievania	Pribl. 19,4 sekundy alebo menej od zapnutia
Čas vytlačenia prvej strany	Pribl. 7,1 s alebo menej
Odporúčaný mesačný objem tlače	750 až 4 000 strán za mesiac
Pracovné zaťaženie	Max. 50 000 strán za mesiac ¹
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo
Rozšírené funkcie tlače	Šířovaná zabezpečená tlač Zabezpečená tlač Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Tlač z cloudu: uniFLOW online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Podpora Microsoft Universal Print Tlač čiarových kódov ³ iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android; certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 250 listov Viacúčelový zásobník na 50 listov
Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta na 550 listov
Výstup papiera	150 listov
Typy médií	Obvyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, dierovaný, etiketa, pohľadnica, obálka
Veľkosti médií	Kazeta (štandardná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, kartotekový lístok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Kazeta (voliteľná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohľadnica, vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
Hmotnosti médií	Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 163 g/m ² (kriedový papier až do 200 g/m ²) Viacúčelový zásobník: 60 až 176 g/m ² (kriedový papier až do 200 g/m ²)
Obojstranná tlač	Automaticky Kazeta: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Vlastné veľkosti - min. 148 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm, 60 až 200 g/m ²

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Požiadavky na napájanie

Spotreba energie

220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Maximálna: pribl. 1 380 W alebo menej
Tlač v aktívnom režime: pribl. 700 W
Pohotovostný režim: pribl. 24,0 W alebo menej
Režim spánku: pribl. 1,0 W alebo menej
Typická spotreba elektrickej energie (TEC):
0,31 kWh/tyždeň²
Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“
nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Úroveň hluku

Akustický výkon⁴
Aktívny režim: 65 dB alebo menej
Pohotovostný režim: 36 dB alebo menej

Akustický tlak⁴
Aktívny režim: jednostranne 51 dB (farebné)/50 dB
(čiernobielo)
obojstranne 51 dB (farebné)/50 dB
(čiernobielo)
Pohotovostný režim: 25 dB

425 mm x 427 mm x 380 mm

Pribl. 16,1 kg

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)
Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez
kondenzácie)

12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD

Rozmery (Š x H x V)

Hmotnosť

Prevádzkové podmienky

Ovládací panel

OVLÁDAČ

Rýchlosť procesora

1 200 MHz x 2

Pamäť

1 GB

Jazyky tlačiarne

UFRII, PCL5c⁴, PCL6, Adobe® PostScript3

Písma

93 písiem PCL, 136 písiem PS

Rozhranie a možnosti pripojenia

Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-
TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n,
pripojenie Wireless Direct

Softvér a správa tlačiarnie

Vzdialené používateľské rozhranie (RUI)
Správa ID oddelení
Nástroj na zisťovanie stavu tonera
Konzola na správu IW Enterprise Management
Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú
správu skupiny zariadení
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje
využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú
metrické snímanie, automatická správa spotrebného
materiálu a diaľková diagnostika
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW
online Express/knižnica aplikácií kompatibilná
s platformou uniFLOW

Kompatibilita s operačnými systémami

Windows® 11/10/Windows® 8.1/Server 2022/Server®
2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
Mac OS X, verzia 10.12 a vyššia
Linux®

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety všetko v jednom

TONER T12 čierny (7 400 strán ⁵)
TONER T12 azúrový (5 300 strán ⁵)
TONER T12 purpurový (5 300 strán ⁵)
TONER T12 žltý (5 300 strán ⁵)

PRÍSLUŠENSTVO/ MOŽNOSTI

Položky

Podávač papiera PF-K1 (kazeta na 550 listov)
Súprava na tlač čiarových kódov E1E (Barcode
Printing Kit-E1E)
MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie
kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so
systémom uniFLOW)
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie
kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so
systémom uniFLOW)
Súprava príslušenstva MiCard B1

Poznámky:

- ^[1] Vyžaduje sa predplatné služby cloudu tretej strany a podlieha podmienkam a požiadavkám tejto strany.
- ^[2] Cyklus zataženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zataženia môže skrátiť životnosť produktu.
- ^[3] Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov E1E (Barcode Printing Kit-E1E).
- ^[4] Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 7779. Podľa normy ISO 9296 je nižšie uvedená hodnota odlišná. Aktívny režim: 62 dB alebo menej.
- ^[5] Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.
- ^[6] Len webová distribúcia. Ovládač bude k dispozícii v 2. polovici roka 2022.
- ^[7] Podľa normy ISO/IEC 19798
- ^[8] Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0.

Softvér a riešenia



Kompatibilita



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2022