



Séria i-SENSYS X C1333i

URÝCHLITE SVOJU PRÁCU

Vysokokvalitné, kompaktné farebné multifunkčné tlačiarne formátu A4 s pripojením na cloud



PRODUKTIVITA



OVLÁDANIE A ÚDRŽBA



MOŽNOSTI PRIPOJENIA



KOMPAKTNÝ DIZAJN



ZABEZPEČENIE



UDRŽATEĽNOSŤ

Canon

Séria i-SENSYS X C1333i

PRODUKTIVITA

- Veľký a citlivý dotykový displej
- Jednoduché prispôbenie funkcií zariadenia
- Rýchle spustenie a tlačový výstup
- Obojstranná tlač v štandardnej výbave
- Jednoprechodové skenovanie na rýchlu digitalizáciu papierových dokumentov

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

- Nastavenie a ovládanie zariadenia na diaľku prostredníctvom aplikácie Canon Print Business
- Pripojte sa ku cloudu priamo zo zariadenia, čím získate jednoduché možnosti ukladania, alebo prostredníctvom softvéru uniFLOW Online od spoločnosti Canon na zabezpečené pokročilé pracovné postupy skenovania
- Tlač z mobilných zariadení a skenovanie do nich, kdekoľvek sa nachádzate

OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

- Diagnostika a pomoc na diaľku pomáhajú minimalizovať prestoje
- Možnosti cloudového a serverového softvéru centralizujú ovládanie celej skupiny zariadení
- Prístup k funkciám ovládania tlačiarne prostredníctvom PC alebo mobilných zariadení
- Jednoduchá výmena toneru

ZABEZPEČENIE

- Overenie systému pri spúšťaní chráni funkcie zariadenia
- Funkcia šifrovanej zabezpečenej tlače bráni neoprávnenému prezeraniu tlačných materiálov
- Bezpečne skenujte a odosiľajte dokumenty vo voliteľnom režime šifrovaného PDF
- Vylepšený bezpečnostný protokol s TLS 1.3

KOMPAKTNÝ DIZAJN

- Kompaktné zariadenia obsahujú tonerovú kazetu typu „všetko v jednom“
- Vďaka flexibilnej konfigurácii zariadenie zapadne do každého kancelárskeho prostredia
- Jednoduchý prístup pri výmene spotrebného materiálu

UDRŽATELNOSŤ

- Nízkou hodnotou TEC (typická spotreba elektrickej energie) sa znižuje spotreba energie, čím sa šetri energia a znižujú sa prevádzkové náklady
- Režim spánku ešte viac znižuje spotrebu energie
- Automatickou obojstrannou tlačou sa znižuje plytvanie papierom

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


i-SENSYS X C1333i

- Tlač, kopírovanie, skenovanie a odosielanie
- 12,7 cm (5") dotyková obrazovka TFT LCD
- Rýchlosť tlače: 33 str./min (A4)
- Rozlíšenie tlače: až do 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- Rýchlosť skenovania: až do 100 obr./min
- Sieťové rozhranie, pripojenie Wi-Fi, USB a QR kódu
- Max. vstupná kapacita na papier: 850 listov

i-SENSYS X C1333iF

- Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a faxovanie
- 12,7 cm (5") dotyková obrazovka TFT LCD
- Rýchlosť tlače: 33 str./min (A4)
- Rozlíšenie tlače: až do 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- Rýchlosť skenovania: až do 100 obr./min
- Sieťové rozhranie, pripojenie Wi-Fi, USB a QR kódu
- Max. vstupná kapacita na papier: 850 listov

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, KTORÉ SI HRAVO PORADIA S AKOUKOLĽVEK VÝZVOU

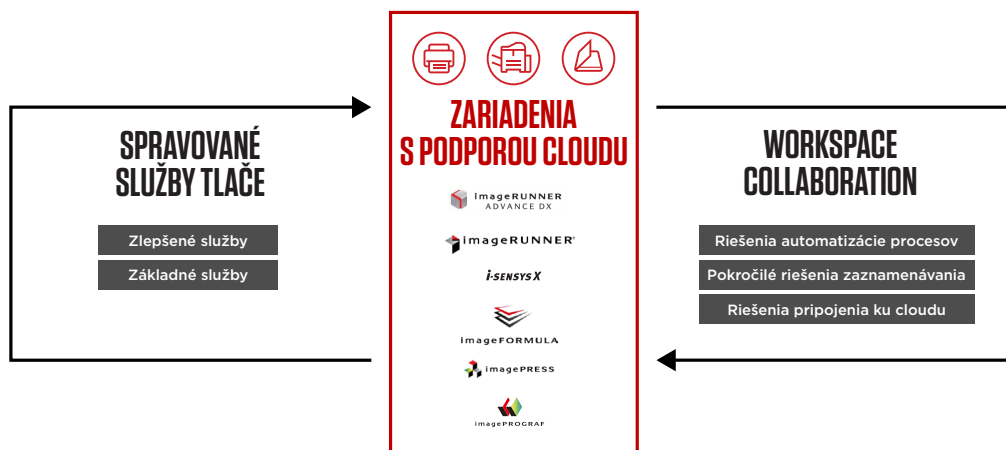

Služby digitálnej transformácie spoločnosti Canon spájajú náš vynikajúci hardvér a softvér do jedného integrovaného technologického ekosystému navrhnutého tak, aby vám pomohol s transformáciou. Táto ponuka kombinuje riadené tlačové služby a riešenia Workspace Collaboration, vďaka čomu získate prehľad a kontrolu nad celým životným cyklom svojich dokumentov.

Canon

Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie	FAX	Len i-SENSYS X C1333iF
Dostupné funkcie	i-SENSYS X C1333iF: tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie i-SENSYS X C1333i: tlač, kopírovanie, skenovanie	Rýchlosť modemu	33,6 kb/s (do 3 s/str. ⁵)
TLAČIAREŇ		Režim prijímania	Iba fax, automatický prepínač fax/tel., režim odkazovača, ručne
Rýchlosť tlače	Jednostranná tlač: až 33 str./min (A4) až 60 str./min (A5 na šírku) Obojstranná tlač: až 29,5 obr./min (A4)	Rozlíšenie faxu	Štandardné: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Veľmi jemné: 200 x 400 dpi Extrémne jemné: 400 x 400 dpi
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom	Pamäť faxu	Až 512 strán ⁶
Rozlíšenie tlače	1 200 x 1 200 dpi	Rýchle voľby	Až 281 volieb
Čas zahrievania	Pribl. 14 sekúnd alebo menej od zapnutia	Skupinové voľby/ciele	Max. 299 volieb/max. 299 cieľových miest
Čas vytlačenia prvého výtlačku	Približne: 7,1 sekundy alebo menej	Sekvenčné vysielanie	Max. 299 cieľových miest
Jazyky tlačiarnie	UFRII, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3	Zálohovanie pamäte	Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte flash)
Písma	93 písiem PCL 136 písiem PostScript	Obojstranné faxovanie	Áno (prenos a príjem)
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo 10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka)	Ďalšie funkcie	Meno odosielateľa (TTI), priame odosielanie, ukážka, zostava TX, sekvenčné vysielanie
Režim šetrenia tonera	Áno	MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Rozšírené funkcie tlače	Šírovaná zabezpečená tlač Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Tlač z cloudu: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) Podpora Microsoft Universal Print Tlač čiarových kódov ³ iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business	Typ skenera	Predlohové sklo, 2-stranný automatický podávač dokumentov (jednodprechodový)
KOPÍRKA		Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 250 listov Viacúčelový zásobník na 50 listov Automatický podávač dokumentov na 50 listov
Rýchlosť kopírovania	Jednostranne (A4): až 33 str./min Obojstranne (A4): až 29 obr./min	Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta na 550 listov
Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)	Automatický podávač dokumentov (A4): Farebne pribl. 8,8 sekundy alebo menej Čiernobiely pribl. 7,6 sekundy alebo menej Predlohové sklo (A4): Farebne pribl. 9,4 sekundy alebo menej Čiernobiely pribl. 8,3 sekundy alebo menej	Výstup papiera	150 listov
Rozlíšenie kópie	Až 600 x 600 dpi	Typy médií	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, etiketa, pohľadnica, obálka
Režimy kopírovania	Text/fotografia/mapa (predvolené), Text/fotografia/mapa (kvalita), Vytlačený obrázok, Text	Velkosti médií	Kazeta (štandardná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5), vlastné veľkosti: min. 98 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohľadnica, kartotečný listok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,0 x 127 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
Obojstranné kopírovania	Obojstranné na obojstranné (automatické)	Kazeta (voliteľná):	A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5), vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 356,0 mm.
Viacnásobná kópia	Až 999 kópií	Automatický podávač dokumentov:	A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, vlastné veľkosti: min. 48 x 85,0 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Zmenšenie/zväčšenie	25 - 400 % v 1 % prírastkoch	Kazeta (štandardná a voliteľná):	60 až 163 g/m ² (kriedový papier až do 200 g/m ²) Viacúčelový zásobník: 60 až 176 g/m ² (kriedový papier až do 200 g/m ²) Automatický podávač dokumentov: 50 až 105 g/m ²
Ďalšie funkcie	Vymazanie rámu, zakladanie, 2 na 1, 4 na 1, kopírovanie identifikačnej karty, rezervovaná kópia	Automaticky	Kazeta: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Vlastná veľkosť - min. 148 x 148 mm Max. 216 x 356 mm 60 až 200 g/m ²
SKENER		ROZHRIANIE A SOFTVÉR	
Typ	Farebne	Typ rozhrania	Vysokorýchlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct
Rozlíšenie skenovania	Optické: až 600 x 600 dpi Rozšírené: až 9600 x 9600 dpi	Kompatibilita s operačnými systémami	Windows® 11/10/8.1/Server 2022/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server 2012/Server 2008R2/Server 2008, Mac OS X (10.12 alebo novší), Linux®
Rýchlosť skenovania	Jednostranne (čiernobiely/farebne, 300 x 300 dpi): 50/40 obr./min Obojstranne (čiernobiely/farebne, 300 x 300 dpi): 100/80 obr./min Jednostranne (čiernobiely/farebne, 300 x 600 dpi): 40/20 obr./min Obojstranne (čiernobiely/farebne, 300 x 600 dpi): 80/40 obr./min	Sieťový protokol	Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenovanie: Push Scan: Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie) Pull Scan: TCP/IP Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečenie (káblový prenos): TLS 1.3, IPsec, filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): IEEE802.1X Režim infraštruktúry: WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK (AES)
Farebná hĺbka skenovania	24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)		
Odtiene sivej	256 úrovní		
Kompatibilita	TWAIN, WIA, ICA		
Max. šírka skenovania	216 mm		
Skenovanie do e-mailu	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/šírované PDF ⁴ /PDF (Digitálny podpis) ⁴		
Skenovanie do počítača	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/šírované PDF ⁴ /PDF (Digitálny podpis) ⁴		
Skenovanie na pamätový kľúč USB	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/šírované PDF ⁴ /PDF (Digitálny podpis) ⁴		
Skenovanie na server FTP	TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadateľné PDF/šírované PDF ⁴ /PDF (Digitálny podpis) ⁴		
Skenovanie do cloudu	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵		
iFAX	ITU-T.37		

Softvér a správa tlačiarne

MF Scan Utility
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI)
Správa ID oddelení
Nástroj na zisťovanie stavu tonera
Konzola na správu iW Enterprise Management
Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/knižnica aplikácií kompatibilná s platformou uniFLOW

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Odporúčaný mesačný objem tlače	750 až 4 000 strán za mesiac
Pracovné zaťaženie	Max. 50 000 strán za mesiac ⁸
Rýchlosť procesora	1 200 MHz x 2
Pamäť	1 GB
Ovládací panel	12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD
Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V)	425 mm x 461 mm x 430 mm
Priestor na inštaláciu (Š x H x V)	625 mm x 1 117 mm x 991 mm
Hmotnosť	C1333iF: približne 22 kg C1333i: približne 21,7 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Zdroj napájania	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 380 W Tlač v aktívnom režime: pribl. 700 W Pohotovostný režim: pribl. 24,0 W Režim spánku: pribl. 1,0 W Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,30 kWh/týždeň ¹¹ Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia Lot26 nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Úroveň hluku	Akustický tlak ⁹ : Aktívny režim: jednostranne 51 dB/obojstranne 51 dB (čiernobielo), 50 dB (farebne) Pohotovostný režim: 29 dB Akustický výkon ⁹ : Aktívny režim: 65 dB alebo menej Pohotovostný režim: 41 dB alebo menej

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety

TONER T12 čierny (7 400 strán¹⁰)
TONER T12 azúrový (5 300 strán¹⁰)
TONER T12 purpurový (5 300 strán¹⁰)
TONER T12 žltý (5 300 strán¹⁰)

PRÍSLUŠENSTVO/ MOŽNOSTI

Položky

i-SENSYS X C1333iF:
PODÁVAČ PAPIERA PF-K1 (kazeta na 550 listov)
Dlhý kábel tel. súpravy 6 (telefónna súprava)
Súprava na tlač čiarových kódov E1E
MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
Súprava príslušenstva MiCard B1
Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1 (Send PDF Security Feature Set-E1)
Čítačka kariet na kopírovanie F1
Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie J1
Súprava rozhrania na ovládanie kopírovania C1

i-SENSYS X C1333i:
PODÁVAČ PAPIERA PF-K1 (kazeta na 550 listov)
Súprava na tlač čiarových kódov E1E (Barcode Printing Kit-E1E)
MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so systémom uniFLOW)
Súprava príslušenstva MiCard B1
Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1
Čítačka kariet na kopírovanie F1
Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie J1
Súprava rozhrania na ovládanie kopírovania C1

Poznámky:

- ^[1] Vyžaduje sa predplatné služieb uniFLOW online alebo služieb tretích strán
- ^[2] Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie.
- ^[3] Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov E1E (Barcode Printing Kit-E1E)
- ^[4] Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1 (Send PDF Security Feature Set-E1).
- ^[5] Skenovanie pomocou nástroja MF Scan Utility alebo aplikácie Canon PRINT Business
- ^[6] Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1
- ^[7] Len webová distribúcia. Podpora pre Linux: len tlač.
- ^[8] Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.
- ^[9] Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 7779. Podľa normy ISO 9296 je nižšie uvedená hodnota odlišná – aktívny režim: 62 dB alebo menej
- ^[10] Podľa normy ISO/IEC 19798
- ^[11] Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0.

Softvér a riešenia



Kompatibilita

