


Séria imageRUNNER 2900

ROBUSTNÉ, SPOĽAHLIVÉ A VYSOKO EFEKTÍVNE MONOCHROMATICKÉ MULTIFUNKČNÉ TLAČIARNE FORMÁTU A3

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

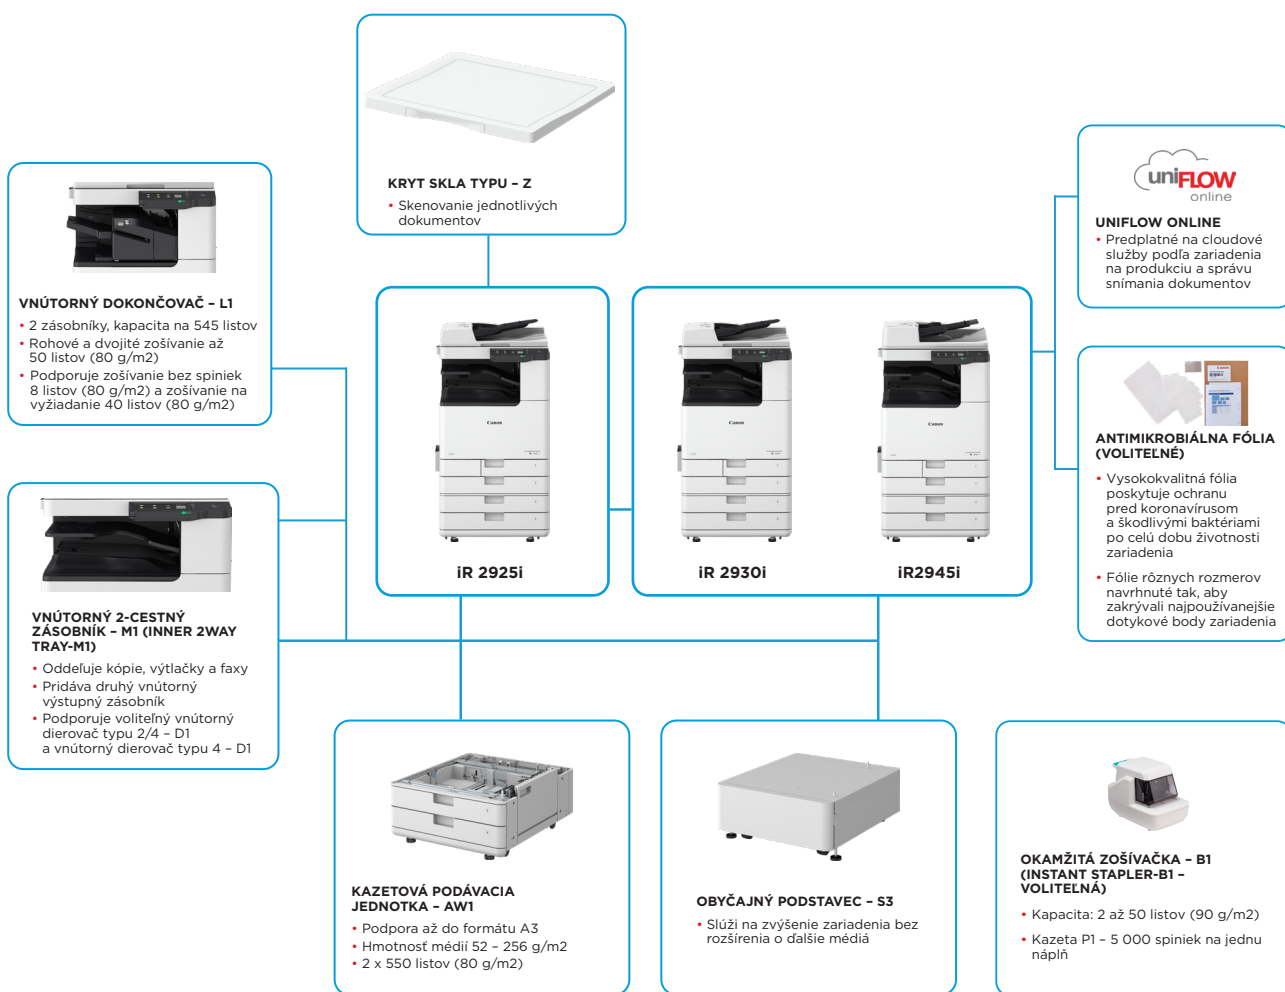

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Komplexný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o kompatibilitě nájdete v online nástroji na konfiguráciu produktov alebo sa obráťte na svojho obchodného zástupcu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER 2900

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia

Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A3

Základné funkcie

Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a voľiteľné fax

Procesor

1,6 GHz procesor Dual Core

Ovládací panel

Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 17,8 cm (7 palcov)

Pamäť

2,0 GB RAM

Úložný priestor

Štandardný: (EMMC) 64 GB,
Voľiteľný: (SSD) 256 GB

Rozhrania na pripojenie

SIET
Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
iNÉ
Štandard: USB 2.0 (hostiteľské) x 2, USB 2.0 (zariadenie) x 1

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)

Štandardná: 1 200 listov
Maximálne: 2 300 listov
(s kazetovou podávacou jednotkou - AW1)

Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m²)

Štandardne: 250 listov
Maximálne: 645 listov
(s vnútorným dokončovacím zariadením - L1 a zásobníkom na kopírovanie - T2)

Možnosti záverečných úprav

Zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, dierovanie, ekologické zošívanie bez spiniiek, zošívanie na vyžiadanie
* Možnosti záverečných úprav sa líšia v závislosti od pripojeného príslušenstva.

Podporované typy médií

Kazeta hlavného telesa (horná/dolná):
Tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový papier, pohľadnica
Kazeta hlavného telesa (horná/dolná):
Tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový papier, pohľadnica, etiketa, kriedový, pauzovací papier

Podporované formáty médií

Horná kazeta:
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm
Dolná kazeta:
Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 č. 10*, Monarch*, DL*
* Vyžaduje sa nadstavec na obálky A
Vlastná veľkosť: 105 x 148 mm až 304,8 x 457,2 mm

Podporované hmotnosti médií

Kazeta hlavného telesa (horná/dolná): 52 až 256 g/m²
Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m²*
* Podporovaná hmotnosť papiera so súpravou na nastavenie média - A1: 60 - 300 g/m²

Čas zahrievania (Režim rýchleho spustenia Quick Start - Zapnutý)

Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m²
4 sekundy alebo menej*
* Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie
Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej
Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej*
* Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)

Rozmery (Š x H x V)

2945i: 565 x 687 x 891 mm
2930i: 565 x 693 x 877 mm
2925i: 565 x 693 x 877 mm (s obojstranným automatickým podávačom dokumentov - AZ1)
565 x 659 x 788 mm (s krytom predlohového skla typu Z)

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

Základná konfigurácia:
978 x 1 089 mm
(s krytom predlohového skla typu Z + otvorené pravé dverka a viacúčelový zásobník + otvorená kazeta na papier)

Hmotnosť

2945i: 65 kg
2930i: 64 kg
2925i: 64 kg (s DADF-AZ1)
58 kg (s krytom skla typu Z)

TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČE

Rýchlosť tlače (čiernobiela)

iR2945i:
Jednostranne: až 45 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 22 str./min (A3), až 32 str./min (A4R)

iR2930i:
Jednostranne: až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

iR2925i:
Jednostranne: až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

Rozlíšenie tlače (dpi)

1 200 x 1 200

Jazyky popisu obrazoviek

Štandardné: UFRIL, PCL6
Voľiteľné: Adobe® PostScript3

Direct Print (Priama tlač)

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

Tlač z mobilných a cloudových aplikácií

Kompatibilita s AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW online a Universal Print od spoločnosti Microsoft
Vďaka bohatej ponuke softvérových možností môžete tlačiť z mobilných zariadení a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.

Štandardná tlač OS

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2 alebo novší)/iOS (15.2 alebo novší), iPadOS

Písma

Písma PS: 136 Roman

Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japončina, kórejsčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov**
* Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL - A1.
** Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1.

Funkcie tlače

Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynutným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

Operačný systém

UFRIL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)

PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)

PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)

PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 alebo novší)

TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania

iR2945i:
Jednostranne: až 45 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 22 str./min (A3), až 32 str./min (A4R)

iR2930i:
Jednostranne: až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

iR2925i:
Jednostranne: až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

Čas do výstupu prvej kópie (A4)

iR2945i: 5,3 sekundy
iR2930i: 7,0 sekundy
iR2925i: 7,0 sekundy

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

600 x 600

Viaceré kópie

Až 9 999 kópií

Hustota kopírovania

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

Zväčšenie

Variabilné približenie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)
Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Funkcie kopírovania

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie pre hustotu, výber typu originálu, režim prerušenia, kniha na dve strany, obojstranný originál, triedenie, zostava úlohy, N na 1, rôzne veľkosti originálov, ostrosť, vymazanie orámovania, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, zorka kópie

TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA

Nastaviteľný typ

iR2945i: štandardný podávač dokumentov DADF-BA1
iR2930i: štandardný podávač dokumentov DADF-AZ1
iR2925i: štandardný podávač dokumentov DADF-AZ1 alebo voľiteľne kryt predlohového skla typu Z

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)

Obojstranný automatický podávač dokumentov - BA1: až 100 listov
Obojstranný automatický podávač dokumentov - AZ1: až 50 listov

Prijateľné originály a hmotnosti

Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty

Podporované formáty médií

Hmotnosť médií do podávača dokumentov:
DADF-BA1:
Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m² (čiernobielo), 64 až 128 g/m² (farebne)
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m (čiernobielo), 64 až 128 g/m² (farebne)

DADF-AZ1:
Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m² (čiernobiele, farebné)
Obojstranné skenovanie: 52 až 128 g/m² (čiernobiele, farebné)

Podporované formáty médií

Predlohové sklo: max. veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm

Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobiele/farebné, A4)

DADF-BA1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,
Vlastná veľkosť: 139,7 x 128,0 mm až 297,0 x 431,8 mm

DADF-AZ1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R
Vlastná veľkosť: 128,0 x 148,0 mm až 297,0 x 431,8 mm

DADF-BA1:
Jednostranné skenovanie: 70/70 (300 x 300 dpi, odosielanie) 51/51 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
Obojstranné skenovanie: 35/35 (300 x 300 dpi, odosielanie) 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

DADF-AZ1:
Jednostranné skenovanie: 35/25 (300 x 300 dpi, odosielanie), 25 (čiernobielo, 600 x 600 dpi, kopírovanie)
Obojstranné skenovanie: 12/8 (300 x 300 dpi, odosielanie), 8 (čiernobielo, 600 x 600 dpi, kopírovanie)

Rozlíšenie skenovania (dpi)

Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600
Skenovanie na odoslanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600
Skenovanie na fax: 600 x 600

Technické údaje pre skenovanie typu Pull

Colour Network ScanGear 2. V prípade systému s podporou TWAIN aj WIA: Podporované operačné systémy: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Metóda skenovania

PushScan, PullScan, skenovanie na sieť, skenovanie na USB kľúč, skenovanie do mobilného zariadenia, služby skenovania na cloud (uniFLOW Online/Online Express)

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER 2900

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Cieľ	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV Voliteľne: Super G3 FAX
Adresár	LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rýchle voľby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600
Komunikačný protokol	FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie)
Formát súborov	Štandardné: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktné, prehľadateľné, PDF/A-1b, šifrované), XPS (kompaktné, prehľadateľné), PDF/XPS (podpis zariadenia), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Voliteľné: PDF (Trace & Smooth) PDF/XPS (podpis používateľa) * Iba jedna strana	
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie orámovania, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritá e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU

Voliteľné/štandardné	Voliteľné u všetkých modelov
Maximálny počet pripojených liniek	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	200 x 100 dpi (štandardné), 200 x 200 dpi (jemné), 200 x 400 dpi (veľmi jemné), 400 x 400 dpi (ultra jemné)
Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5, A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Prijímanie: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Pamäť faxu	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle voľby	Max. 200
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, pečiatka finalizácie, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta

TECHNICKÉ ÚDAJE UKLADANIA

Pamäťové médiá	Pamäťové zariadenie USB
----------------	-------------------------

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Overenie a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu).
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW [®]), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrovanie PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia/ PDF/XPS s podpisom používateľa ³), zabezpečenie odosielania údajov (funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME)
Zabezpečenie siete	¹ Vyžaduje voliteľný softvér uniFLOW Online/uniFLOW ² Vyžaduje voliteľnú univerzálnu správu na odosielanie digitálneho podpisu používateľa C1 TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMPv3, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), zapnutie/vypnutie (sietových aplikácií, vzdialeného používateľského rozhrania, rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch
Zabezpečenie zariadenia	Štandard: Inicializácia uchovania, funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiarne, overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia Runtime
Správa zariadení a audit	heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa bezpečnostných informácií a udalostí), nastavenie zásad zabezpečenia, dvojfaktorové overenie spravované na diaľku

TECHNICKÉ ÚDAJE PROSTREDIA

Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť) EUR: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 10 A
Zdroj napájania	Maximálna: pribl. 1 500 W
Spotreba energie	Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 666 W ¹ Pohotovostný režim: pribl. 28,1 W ¹ Režim spánku: pribl. 1,0 W ²
Hlučnosť (čiernobiele/farebné)	¹ Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky ² Hodnotu 1,0 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možno dosiahnuť za všetkých okolností. Typická spotreba energie (TEC)*: iR2945i: 0,48 kWh iR2930i: 0,33 kWh iR2925i: 0,26 kWh * Podľa programu USA Energy Star 3.0
Normy týkajúce sa šetrnosti k životnému prostrediu	Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia Erp:Lot6/26 nájdete na stránke: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Hladina akustického výkonu (LWA, m) Aktívny režim (čiernobiele) (jednostranne) iR2945i: 64 dB, Kv 3 dB iR2930i: 61 dB, Kv 3 dB iR2925i: 61 dB, Kv 3 dB * Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO 7779, opis podľa normy ISO9296 (2017) Akustický tlak (LpAm) Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (čiernobiele) (jednostranne/obojsstranne): iR2945i: 49 dB / 51 dB iR2930i: 47 dB / 48 dB iR2925i: 46 dB / 48 dB * Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO 7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom	Toner C-EXV 67 BK:
Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 6 %)	33 000 strán

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie	Modrý anjel uniFLOW Online Express/voliteľne uniFLOW Online*
Nástroje na správu na diaľku	* Viac informácií nájdete tu: uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_sk_lr) uniFLOW Online (https://www.canon.sk/business/products/software/uniFLOW-online/) Konzola na správu iW (iWMC - iW Management Console) eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu (Content Delivery System - CDS) Správa softvéru pre vzdialených operátorov ScanGear

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Kazetová podávača jednotka - AW1	Kapacita papiera: 550 listov x 2 (1 100 listov) (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obvyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, diery, havičkový Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2 Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 565 x 635 x 248 mm Hmotnosť: pribl. 16,0 kg
----------------------------------	---

MOŽNOSTI PRÍSTUPU

Vnútorný 2-cestný zásobník - M1 (Inner Two Tray-M1)	Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m2) Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 listov Dolný zásobník (štandardný zásobník): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 250 listov SRA3, A3, A4R, B4: až 100 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m2 Rozmery (Š x H x V): 428 x 405 x 88 mm Hmotnosť: pribl. 0,7 kg
Kopirovací zásobník - T2	Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m2): A4, A5R, B5, B5R: 100 listov A3, A4R, B4: 65 listov Rozmery (Š x H x V): 442 mm x 373 mm x 176 mm (pripojené k hlavnej jednotke, keď je vytiahnutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: 0,5 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER 2900

Vnútrotný dokončovač - L1 (Inner Finisher-L1)	Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: približne 45 listov Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov A6R: 30 listov Obálka: 10 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m ² Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m ²) A4R: 40 listov (52 až 90 g/m ²) A3, B4: 30 listov (52 až 90 g/m ²) Zošívanie bez spiniiek (ECO): A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m ²) 8 listov (65 až 81,4 g/m ²) 6 listov (82 až 105 g/m ²) Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov (80 g/m ²) Rozmery (S x H x V): 727 x 525 x 225 mm (po pripojení k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 9,1 kg
Vnútrotný dierovač typu 2/4 - D1 (Inner 2/4 Hole Puncher-D1)	(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač - L1) Dve alebo štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m ² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Štyri diery: A3, A4
Vnútrotný dierovač typu 4 - D1 (Inner 4 Hole Puncher-D1)	(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač - L1) Štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m ² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO Čítačky kariet	Nástavec na čítačku kariet IC - B4 Voliteľná súprava príslušenstva pre čítačku - A2
INÉ	Kryt skla typu Z
MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ Príslušenstvo pre tlač	Súprava medzinárodných písiem PCL A Súprava tlačiarne PS - BT1 Súprava na tlač čiarových kódov - D1 (Barcode Printing Kit-D1)
Možnosti odosielania	Univerzálna súprava na odosielanie súborov PDF trace & smooth A1 Poznámka k univerzálnej súprave na odosielanie digitálneho podpisu používateľa C1
Ukladanie údajov Systémové príslušenstvo Príslušenstvo na faxovanie	Voliteľná súprava na ukladanie údajov-A1 Súprava rozhrania riadenia kopírovania - D1 FAX SUPER G3 BD-BN1 EU Súprava vzdialeného faxu - A1 (Remote Fax Kit-A1)
ĎALŠIE MOŽNOSTI Príslušenstvo pre prístup Zásobníky na zošívanie Ochrana zariadenia	Rukoväť na prístup k ADF - A1 (ADF Access Handle-A1) Zošívanie P1 Antimikrobiálna fólia: viacero kusov navrhnutých tak, aby zakrývali najpoužívanejšie dotykové body zariadenia*

* Odporúča sa, aby ich aplikoval servisný technik

Softvér a riešenia



Kompatibilita



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2023