


# Séria imageRUNNER ADVANCE DX 4900

## INTELIGENTNÉ ČIERNOBIELE MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA FORMÁTU A3 NA EFEKTÍVNE SPRACOVANIE DOKUMENTOV VO VYSOKEJ KVALITE



### HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

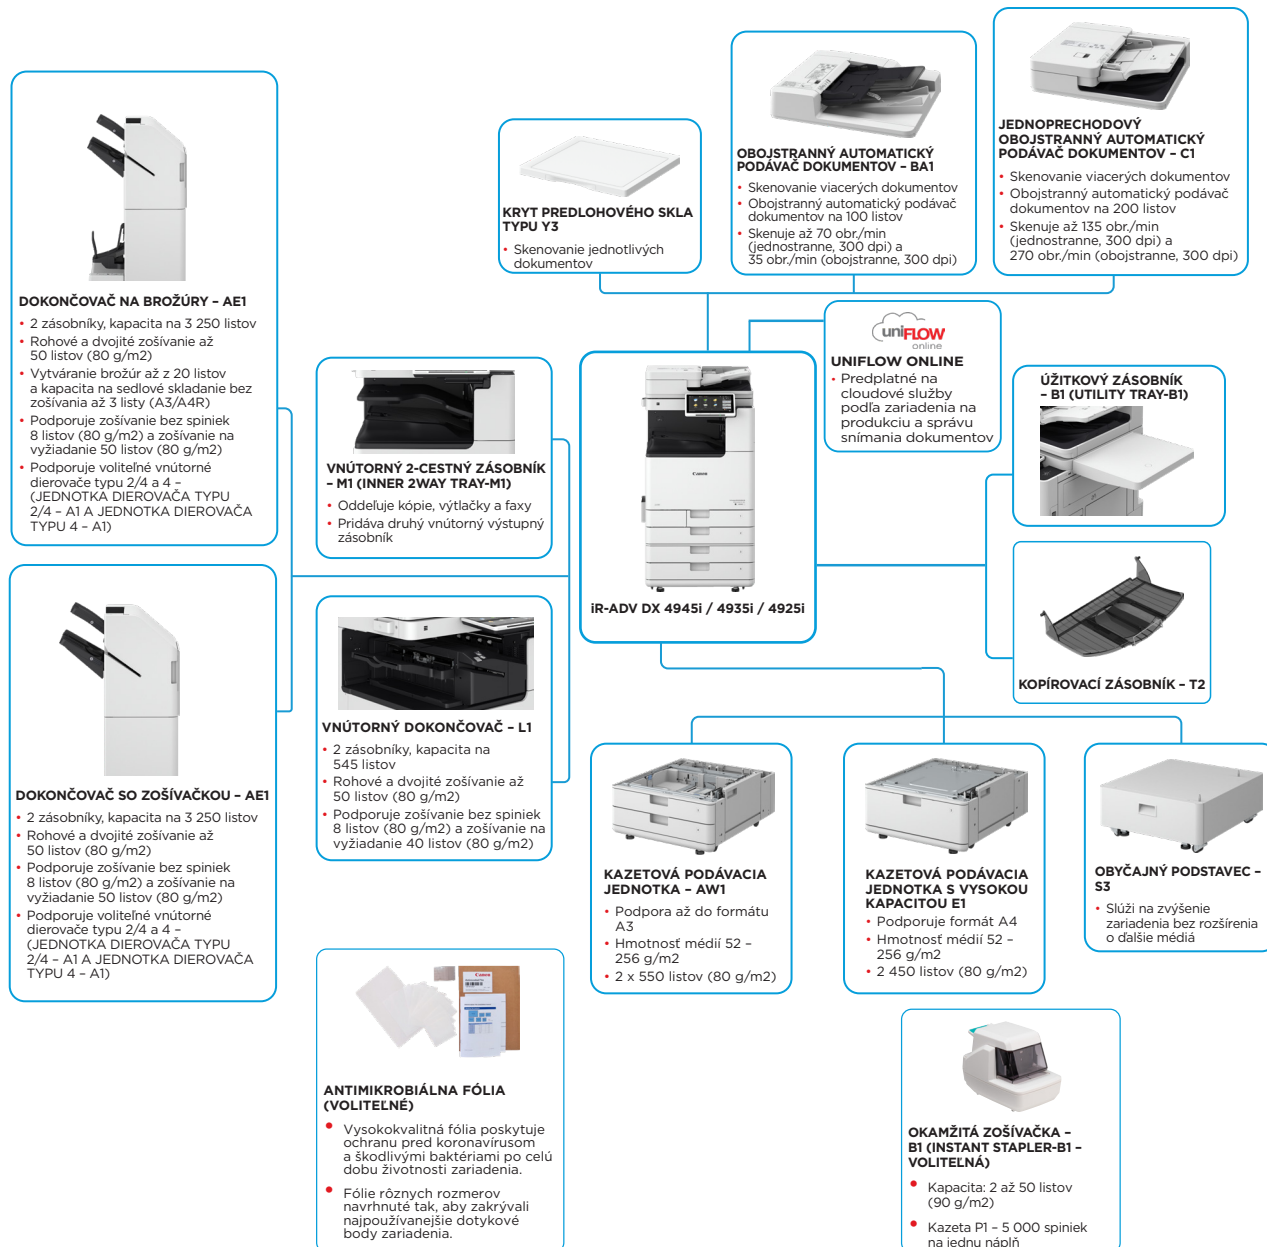

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguraáciu produktov](#).

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

**Canon**

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX 4900

## HLAVNÁ JEDNOTKA

<b>Typ zariadenia</b>	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A3
<b>Základné funkcie</b>	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voliteľná funkcia faxu
<b>Processor</b>	1,8 GHz procesor Dual Core
<b>Ovládací panel</b>	Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca
<b>Pamäť</b>	Štandard: RAM 3,5 GB Strana hlavného procesora: 2 GB Strana spracovania obrazu CPU: 1 GB + 0,5 GB (vyhradené na spracovanie obrázkov)
<b>Úložný priestor</b>	Štandardný: (SSD) 256 GB Voliteľný: (SSD) 1 TB
<b>Rozhrania na pripojenie</b>	SIETĚ Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Voliteľné: bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) INE Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1 Voliteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania
<b>Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Štandardná: 1 200 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1 Štandardná kazeta na 550 listov x 2 Maximálna kapacita 3 650 listov (s kazetovou podávacou jednotkou s vysokou kapacitou E1)
<b>Výstupná kapacita papiera (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Štandardne: 250 listov Maximum: 3 450 listov (s dokončovačom so zošivačkou - AE1 alebo dokončovačom na brožúry - AE1 a kopírovacím zásobníkom - T1)
<b>Možnosti záverečných úprav</b>	Zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie bez spíniek, zošívanie na vyžiadanie * Možnosti záverečných úprav sa líšia v závislosti od pripojeného príslušenstva.
<b>Podporované typy médií</b>	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, ťažký*, recyklovaný, kriedový*, farebný, pauzovací, kancelársky, fólia, štítok, dierovaný, hlavičkový, obálka * SRA3 nepodporuje kriedový (257 - 300 g/m <sup>2</sup> ) a ťažký (257 - 300 g/m <sup>2</sup> ) papier. Horná kazeta: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový, obálka Dolná kazeta: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový, obálka* * Vyžaduje sa nadstavec na podávanie obálok A (štandardný).
<b>Podporované formáty médií</b>	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm Lubovoľná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky: COM10 č.10, Monarch, ISO-C5, DL Vlastná veľkosť obálok: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm Horná kazeta: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5 Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm Obálky: ISO-C5 Dolná kazeta: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Obálky*: COM10 č.10, Monarch, DL * Vyžaduje sa nadstavec na obálky A (štandardný).
<b>Podporované hmotnosti médií</b>	Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> * SRA3 nepodporuje kriedový (257 - 300 g/m <sup>2</sup> ) papier. Podporovaná hmotnosť papiera so súpravou na nastavenie média - A1: 60-300 g/m <sup>2</sup> Horná/dolná kazeta: 52 až 256 g/m <sup>2</sup> Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m <sup>2</sup> Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktiváciu na použitie. Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (bez rezervácie tlača).
<b>Čas zahrievania (režim rýchleho spustenia: zapnutý)</b>	
<b>Rozmery (Š x H x V)</b>	S krytým predlohovým sklom - Y3: 565 x 692 x 788 mm S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov - C1: 565 x 722 x 897 mm S obojstranným automatickým podávačom dokumentov - BA1: 565 x 719 x 891 mm
<b>Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)</b>	Základná konfigurácia: 978 x 1 119 mm (jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1 + vysunuté pravé dverka a viacúčelový zásobník + otvorená kazeta na papier) 978 x 1 116 mm (obojstranný automatický podávač - BA1 + vysunuté pravé dverka a viacúčelový zásobník + otvorená kazeta na papier) Plná konfigurácia: 1 651 x 1 119 mm (s jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov - C1 + dokončovač so zošivačkou - AE1/dokončovač na brožúry - AE1 + vysunutá podpera kopírovacieho zásobníka - T2 + otvorená kazeta na papier) 1 651 x 1 116 mm (s obojstranným automatickým podávačom dokumentov - BA1 + dokončovač so zošivačkou - AE1/dokončovač na brožúry - AE1 + vysunutá podpera kopírovacieho zásobníka - T2 + otvorená kazeta na papier)
<b>Hmotnosť*</b> * vrátane tonera	S krytým predlohovým sklom - Y3: pribl. 61 kg S obojstranným automatickým podávačom dokumentov - BA1: pribl. 68 kg S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov - C1: pribl. 74 kg
<b>ŠPECIFIKÁCIE TLAČE</b>	
<b>Rýchlosť tlače (čiernobiela)</b>	iR-ADV DX 4945i: 1 str.: až 45 str./min (A4, A5, A5R, A6R), Až 22 str./min (A3), až 32 str./min (A4R), iR-ADV DX 4935i: 1 str.: až 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), Až 17 str./min (A3), až 23 str./min (A4R), iR-ADV DX 4925i: 1 str.: až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), Až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R), 1 200 x 600 1 200 x 1 200 (polovičná rýchlosť)

## Jazyky popisu obrazoviek

**Priama tlač (RUI)**  
Tlač z mobilných a cloudových aplikácií

## Štandardná tlač OS

## Písma

## Funkcie tlače

## Operačný systém

## ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

### Rýchlosť kopírovania

iR-ADV DX 4945i:  
Jednostranne: až 45 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 22 str./min (A3), až 32 str./min (A4R)  
iR-ADV DX 4935i:  
Jednostranne: až 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 17 str./min (A3), až 23 str./min (A4R)  
iR-ADV DX 4925i:  
Jednostranne: až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)  
iR-ADV DX 4945i: pribl. 4,6 sekundy alebo menej  
iR-ADV DX 4935i: pribl. 5,5 sekundy alebo menej  
iR-ADV DX 4925i: pribl. 6,1 sekundy alebo menej  
600 x 600  
Až 9 999 kópií

### Čas do výstupu prvej kópie (A4)

### Rozlíšenie kopírovania (dpi)

### Viaceré kópie

### Hustota kopírovania

### Zväčšenie

### Funkcie kopírovania

## ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

### Typ

### Kapacita podávača dokumentov (80 g/m<sup>2</sup>)

### Prijateľné originály a hmotnosti

### Podporované formáty médií

### Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobiele/farebné; A4)

### Rozlíšenie skenovania (dpi)

Štandardné: UFRii, PCL6  
Voliteľné: Adobe® PostScript®3™  
PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS  
AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft, aplikácia Canon PRINT Business a uniFLOW Online (voliteľné)  
Vďaka bohaté ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek.  
Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu  
Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 alebo novší)/iOS (15.2 alebo novší)/iPadOS  
Písma PS: 136 Roman  
Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andale Mono WT J/K/S/T\* (japončina, korejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov\*  
\* Vyžaduje sa voliteľný adaptér pre správu medzinárodných písiem PCL - A1.  
\* Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1.  
Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne  
UFRii: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)  
PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)  
PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 alebo novší)  
PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 alebo novší)

iR-ADV DX 4945i:  
Jednostranne: až 45 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 22 str./min (A3), až 32 str./min (A4R)  
iR-ADV DX 4935i:  
Jednostranne: až 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 17 str./min (A3), až 23 str./min (A4R)  
iR-ADV DX 4925i:  
Jednostranne: až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)  
iR-ADV DX 4945i: pribl. 4,6 sekundy alebo menej  
iR-ADV DX 4935i: pribl. 5,5 sekundy alebo menej  
iR-ADV DX 4925i: pribl. 6,1 sekundy alebo menej  
600 x 600  
Až 9 999 kópií  
Automatická alebo manuálna (9 úrovní)  
Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)  
Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %  
Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatívny/pozitívny, opakovanie obrázkov, zlučenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, lubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

Štandardne: farebné predlohové sklo  
Voliteľné: predlohové sklo - Y3, jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1 alebo obojstranný automatický podávač dokumentov - BA1 [obojsstranné na obojstranné (automatický s obojstranným automatickým podávačom dokumentov)]  
\* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača DADF: Obojstranný automatický podávač dokumentov  
Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1: až 200 listov  
Obojstranný automatický podávač dokumentov - BA1: až 100 listov  
Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty  
Hmotnosť médií do podávača dokumentov:  
Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1:  
Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m<sup>2</sup>  
Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m<sup>2</sup>  
\* Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m<sup>2</sup>.  
DADF-BA1:  
Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m<sup>2</sup> (čiernobiela), 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (farebne)  
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m<sup>2</sup> (čiernobiela), 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (farebne)  
Predlohové sklo: max. veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm  
Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,  
Vlastná veľkosť: 69,9 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm  
DADF-BA1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,  
Vlastná veľkosť: 139,7 x 128 mm až 297,0 x 431,8 mm  
Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1:  
Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 80/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie)  
Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 160/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie)  
DADF-BA1:  
Jednostranné skenovanie: 70/70 (300 x 300 dpi, odosielanie), 51/51 (600 x 600 dpi, kopírovanie)  
Obojstranné skenovanie: 35/35 (300 x 300 dpi, odosielanie), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopírovanie)  
Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600  
Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600  
Skenovanie na fax: 600 x 600

**Canon**

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX 4900

<b>Technické údaje pre skenovanie typu Pull</b>	Colour Network ScanGear2. V prípade systému s podporou TWAIN aj WIA: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	<b>Zabezpečenie siete</b>	TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkčnosť brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora WPA3, podpora duálneho siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných liniek (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch)
<b>Metóda skenovania</b>	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online - voliteľné)	<b>Zabezpečenie zariadenia</b>	Ochrana údajov na jednotke SSD (šifrovanie údajov na jednotke SSD (FIPS 140-2/140-3*), zamknutie jednotky SSD), štandardné spustenie jednotky SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcia skrytia demika úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia a odolnosti firmvéru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (overenie systému pri spúšťaní, povolená detekcia narušenia Runtime so softvérom McAfee Embedded Control), certifikácia HCD-PP Common Criteria *čaká sa na potvrdenie
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSELANIA</b>			
<b>Cieľ</b>	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax		
<b>Adresár</b>	LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rýchle volby (200)		
<b>Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)</b>	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600		
<b>Komunikačný protokol</b>	FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie)	<b>Správa zariadení a audit</b>	Heslo správcu, dvojfaktorové overenie správy na diaľku, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (bezpečnostné informácie a správa udalostí), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia
<b>Formát súborov</b>	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE</b>	
<b>Univerzálne funkcie pre odosielanie</b>	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritizácia e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych originálov	<b>Prevádzkové podmienky</b>	Teplota: 10 - 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť) 220 - 240 V, 50/60 Hz, 5 A
<b>ŠPECIFIKÁCIE FAXU</b>		<b>Zdroj napájania</b>	Maximálna: pribl. 1 500 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 666 W <sup>1</sup> Pohotovostný režim: pribl. 45,5 W <sup>1</sup> Režim spánku: pribl. 0,8 W <sup>2</sup> <sup>1</sup> Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky <sup>2</sup> V dôsledku určitých nastavení nie je 0,8 W režim spánku k dispozícii za všetkých okolností.
<b>Maximálny počet pripojených liniek</b>	1	<b>Spotreba energie</b>	Typická spotreba energie (TEC): iR-ADV DX 4945i: 0,45 kWh iR-ADV DX 4935i: 0,34 kWh iR-ADV DX 4925i: 0,25 kWh * Podľa programu USA Energy Star 3.0 Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia Erp:Lot6/26 nájdete na adrese: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Rýchlosť modemu</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		<b>Hľadina akustického výkonu (LWA_m)</b> Aktívny režim (čiernobiely) (jednostranne) iR-ADV DX 4945i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 4935i: 62 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 4925i: 61 dB, Kv 3 dB Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017) <b>Akustický tlak (LpAm)</b> Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (čiernobiely) (jednostranne/obojstranne): iR-ADV DX 4945i: 49 dB 51 dB iR-ADV DX 4935i: 49 dB 50 dB iR-ADV DX 4925i: 46 dB 48 dB Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
<b>Metóda kompresie</b>	MH, MR, MMR, JBIG		Blue Angel
<b>Rozlíšenie (dpi)</b>	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)	<b>Úroveň hluku</b>	
<b>Veľkosť pri odosielaní a prijímaní</b>	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> ; B5R <sup>1</sup> Prijímanie: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>1</sup> Odosiela sa ako A4 <sup>2</sup> Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku		
<b>Pamäť faxu</b>	Až 30 000 strán (2 000 úloh)		
<b>Rýchle volby</b>	Max. 200		
<b>Skupinové volby/ciele</b>	Max. 199 volieb		
<b>Sekvenčné vysielanie</b>	Max. 256 adries		
<b>Zálohovanie pamäte</b>	Áno		
<b>Funkcie pre faxovanie</b>	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier		
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE</b>		<b>Štandardy</b>	
<b>Schránka (podporovaný počet)</b>	100 používateľských poštových schránok, 1 priečiňok doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečiňokov doručenej pošty Uloží sa najviac 30 000 strán (2 000 úloh)	<b>SPOTREBNÝ MATERIÁL</b>	
<b>Rozšírený priestor</b>	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows* 10/11 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	<b>Kazety s tonerom</b>	Toner C-EXV 66 čierny
<b>Rozšírený priestor dostupné miesto na disku</b>	Štandard: 16 GB (Voliteľne: max. 480 GB)	<b>Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 6 %)</b>	Toner C-EXV 66 BK: 44 500 strán
<b>Funkcie rozšíreného priestoru</b>	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoraďovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie	<b>SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE</b>	
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE</b>		<b>Sledovanie a správy</b>	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express* * Viac informácií nájdete tu: <a href="#">uniFLOW Online Express</a> <a href="#">uniFLOW Online</a>
<b>Autentifikácia a riadenie prístupu</b>	overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty <sup>1</sup> , prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu) <sup>1</sup> Čítateľky kariet sú voliteľné, pozrite si časť Hardvérové prísľúbenstvo Vyžaduje sa aktivácia	<b>Nástroje na správu na diaľku</b>	iWEMC eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu
<b>Bezpečnosť dokumentov</b>	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW <sup>1</sup> ), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečiňok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle <sup>2</sup> ), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládací faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) <sup>1</sup> Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW	<b>Softvér na skenovanie</b>	Color Network ScanGear 2
		<b>Nástroje na optimalizáciu Platforma</b>	Konfiguračný nástroj ovládača Canon
		<b>Vydávanie dokumentov</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF Advanced (voliteľné)
		<b>MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA</b>	
		<b>KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA - AW1</b>	Kapacita papiera: 550 listov x 2 (1 100 listov) (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2 Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 565 x 635 x 248 mm Hmotnosť: pribl. 16,0 kg
		<b>Kazetová podávacia jednotka s vysokou kapacitou E1</b>	Kapacita na papier: 2 450 listov (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2 Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 565 x 650 x 248 mm Hmotnosť: pribl. 28,0 kg

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX 4900

## MOŽNOSTI PRE VÝSTUP\*

### Vnútorný 2-cestný zásobník - M1 (Inner 2way Tray-M1)

\*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m<sup>2</sup>)  
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 listov  
SRA3, A3, A4R, B4: 40 listov  
Dolný zásobník (štandardný zásobník): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R:  
B5R: až 220 listov  
SRA3, A3, A4R, B4: až 100 listov  
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Rozmery (Š x H x V): 428 x 405 x 88 mm  
Hmotnosť: 0,7 kg

### Kopirovací zásobník - T2

Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 listov  
A3, A4R, B4: 65 listov  
Rozmery (Š x H x V): 442 x 373 x 176 mm (pripojené k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník)  
Hmotnosť: 0,5 kg

### Vnútorný dokončovač - L1 (Inner Finisher-L1)

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listov  
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov  
A6R: 30 listov  
Obálka: 10 listov

Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Poloha zošívania: roh, dvojité  
Kapacita zošívania:  
A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
Zošívanie bez spínok (ECO):  
A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 listov (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 listov (82 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Rozmery (Š x H x V): 727 x 525 x 225 mm (pripojené k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník)  
Hmotnosť: pribl. 9,1 kg

### Vnútorný dierovač typu 2/4 - D1 (Inner 2/4 Hole Puncher-D1)

(Vyžaduje sa vnútorný dokončovač - L1)  
Dve alebo štyri diery  
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: dve diery - A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Štyri diery: A3, A4

### Vnútorný dierovač typu 4 - D1 (Inner 4 Hole Puncher-D1)

(Vyžaduje sa vnútorný dokončovač - L1)  
Štyri diery  
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:  
Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

### Dokončovač so zošivačkou - AE1

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listov  
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov  
A6R: 250 listov  
Obálka: Monarch 30 listov, COM10 č.10, DL, ISO-C5: 100 listov  
Hmotnosť papiera:  
Horný zásobník: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Dolný zásobník: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Poloha zošívania: roh, dvojité  
Kapacita zošívania: A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
Zošívanie bez spínok (ECO):  
A3, A4: 10 listov (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 listov (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 listov (82 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Zošívanie na požiadanie: 50 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1 021 mm  
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)  
Hmotnosť: pribl. 30,0 kg

## Dokončovač na brožúry - AE1

(Zahŕňa základné technické parametre zošívania dokončovača so zošivačkou - AE1)  
Veľkosť papiera pri zošívani chrbtovou väzbou: A3, A4R, B4  
Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m<sup>2</sup>) (vrátane 1 strany obálky až do 256 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 3 listy (52 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky  
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1 021 mm  
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)  
Hmotnosť: pribl. 53,0 kg

## Jednotka dierovača typu 2/4 - A1 (2/4 Hole Puncher Unit-A1)

(Vyžaduje sa dokončovač so zošivačkou - AE1 alebo dokončovač na brožúry - AE1)  
Dve alebo štyri diery  
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:  
Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Štyri diery: A3, A4

## Jednotka dierovača typu 4 - A1

(Vyžaduje sa dokončovač so zošivačkou - AE1 alebo dokončovač na brožúry - AE1)  
Štyri diery  
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:  
Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

### Čítačky kariet

Čítačka kopirovacích kariet - F1  
Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie - B7  
Skrňa čítačky kariet IC na numerickú klávesnicu - A1

### INÉ

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1  
Obojstranný automatický podávač dokumentov - BA1  
Kryt predhlohového skla - Y3  
Úžitkový zásobník - B1 (Utility Tray-B1)  
Numerická klávesnica - A2 (Numeric Keypad-A2)  
Okamžitá zošivačka - B1 (Instant Stapler-B1 - voliteľná)  
Súprava na úpravu médií - A1

## MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA

### Zabezpečenie údajov

250 GB SSD - A1 (používanie so súpravou na zrkadlenie pamäte - A1)  
1 TB SSD - A1  
Súprava na zrkadlenie pamäte - A1 (Memory Mirroring Kit-A1)

## MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

### Príslušenstvo pre tlač

Súprava medzinárodných písiem PCL - A1 (PCL International Font Set-A1)  
Súprava tlačiarne PS - BG1  
Súprava na tlač čiarových kódov - D1 (Barcode Printing Kit-D1)

### Systémové príslušenstvo

Súprava rozhrania riadenia kopírovania - A1 (Copy Control Interface Kit-A1)  
Súprava sériového rozhrania - K3 (Serial Interface Kit-K3)  
Bezdrôtový modul-F1

### Príslušenstvo na faxovanie

Modul Super G3 FAX Board - BH1  
Súprava vzdialeného faxu - A1 (Remote Fax Kit-A1)  
Rozširujúca súprava faxovania cez IP - B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

## ĎALŠIE MOŽNOSTI

### Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF - A1 (ADF Access Handle-A1)  
Súprava hlasového navádzania - G1 (Voice Guidance Kit-G1)  
Súprava hlasovej obsluhy - D1 (Voice Operation Kit-D1)

### Zásobníky na zošívanie

Zásobník na zošívanie - Y1 (2 x 2 000 ks)\*  
\*Len pre dokončovač na brožúry  
Sponky na zošívanie - P1 (2 x 5 000 ks)

### Ochrana zariadenia

Antimikrobiálna fólia\* - viacero kusov navrhnutých tak, aby zakrývali najpoužívanejšie dotykové body zariadenia.  
\* Odporúča sa, aby ich aplikoval servisný technik

## Softvér a riešenia



## Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
Canon-europe.com

Slovak edition

© Canon Europa N.V., 2023