



Séria i-SENSYS X 1440P

PLNE ZABEZPEČENÉ VYSOKORÝCHLOSTNÉ ZARIADENIA POSKYTUJÚ VYSOKOKVALITNÝ VÝSTUP TLAČE

Kompaktné a zabezpečené čiernobiele laserové tlačiarne formátu A4 na doplnenie väčších kancelárskych tlačových riešení



MOŽNOSTI PRIPOJENIA



ZABEZPEČENIE



TRVALÁ
UDRŽATELNOSŤ



PRODUKTIVITA



RIADENIE
A ÚDRŽBA



KOMPAKTNÝ DIZAJN

Canon

Séria i-SENSYS X 1440P

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

- Tlač prostredníctvom mobilných zariadení kdekkoľvek sa nachádzate
- Vzdialené nastavenia a ovládanie zariadenia s aplikáciou Canon Print Business
- Pripojte sa ku cloudu priamo zo zariadenia a získajte jednoduché úložné riešenia prostredníctvom softvéru uniFLOW Online od spoločnosti Canon, ktorý umožňuje zabezpečené pracovné postupy tlače*

ZABEZPEČENIE

- Prístup k zariadeniu zabezpečený prostredníctvom zabudovaného overovania používateľov je dostupný len pre oprávnené osoby
- Šifrovaná zabezpečená tlač zamkne počas prenosu údaje dokumentov
- Overenie systému pri spúšťaní spolu s automatickou obnovou zlepšuje integritu zariadenia
- Vychutnajte si najnovšie zabezpečenia siete pomocou podpory protokolu TLS 1.3

TRVALÁ UDRŽATELNOSŤ

- Nízka spotreba energie znižuje prevádzkové náklady
- Funkcia režimu spánku a inovatívny toner s nízkym bodom tavenia ešte viac znižujú spotrebu energie
- Automatická obojstranná tlač znižuje spotrebu papiera

PRODUKTIVITA

- Blesková tlač s rýchlosťou 40 str./min (A4)
- Intuitívne ovládanie buď pomocou 5-riadkového LCD, alebo 5" farebného dotykového displeja
- Obojstranná tlač v štandardnej výbave
- Vstupná kapacita papiera až 900 listov

OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

- Možnosti cloudového a serverového softvéru na centralizované ovládanie celej skupiny zariadení
- Flexibilné riešenia správy používateľov pre podnikových správcov a IT oddelenie
- Vzdialený prístup k funkciám ovládania zariadenia
- Nástroj na zisťovanie stavu tonera znižuje prestoje

KOMPAKTNÝ DIZAJN

- Malé rozmery a hmotnosť sú vhodné do každého usporiadania kancelárie
- Možnosť prídania ďalších kaziet na zvýšenie vstupnej kapacity bez kompromisov z hľadiska veľkosti zariadenia
- Kazeta s tonerom typu všetko v jednom, ktorá šetrí miesto

*Iba model 1440P

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


i-SENSYS X 1440P

- 5-palcová (12,7 cm) dotyková obrazovka TFT LCD
- Rýchlosť tlače: 40 str./min (A4)
- Rozlíšenie tlače: až do 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- Kompatibilita s riešením uniFLOW
- Priama tlač z cloudu (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)
- Sieťové rozhranie, pripojenie prostredníctvom USB, Wi-Fi a QR kódu
- Max. vstupná kapacita na papier: 900 listov

i-SENSYS X 1440Pr

- 5-riadkový displej LCD
- Rýchlosť tlače: 40 str./min (A4)
- Rozlíšenie tlače: až do 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- Sieťové pripojenie, pripojenie USB a Wi-Fi
- Max. vstupná kapacita na papier: 900 listov

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU, KTORÉ SI HRAVO PORADIA S AKOUKOL'VEK VÝZVOU

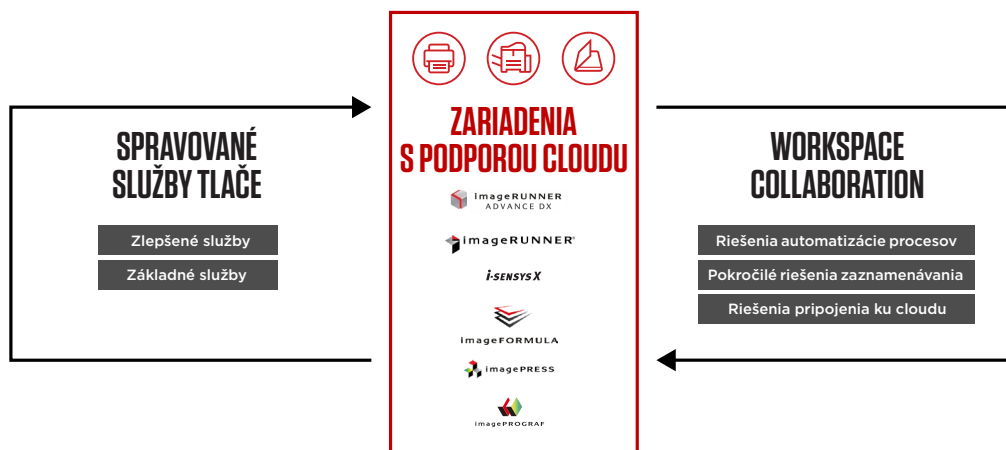

Služby digitálnej transformácie spoločnosti Canon spájajú náš vynikajúci hardvér a softvér do jedného integrovaného technologického ekosystému navrhnutého tak, aby vám pomohol s transformáciou. Táto ponuka kombinuje riadené tlačové služby a riešenia Workspace Collaboration, vďaka čomu získate prehľad a kontrolu nad celým životným cyklom svojich dokumentov.

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria i-SENSYS X 1440P

JEDNOTKA TLAČIARNE

Rýchlosť tlače

Jednostranná tlače: Až 40 str./min (A4)
Až 65,4 str./min (A5 – na šírku)
Obojstranná tlače: až 33,6 obr./min (A4)

Metóda tlače

Čiernobiela tlač laserovým lúčom

Rozlíšenie tlače

Až 1 200 x 1 200 dpi

Čas zahrievania

Pribl. 14 sekúnd alebo menej od zapnutia

Čas vytlačenia prvej strany

Približne: 5,0 sekundy alebo menej

Odporúčaný mesačný objem tlače

750 až 4 000 strán za mesiac

Pracovné zaťaženie

80 000 strán

Okraje tlače

5 mm hore, dole, vľavo a vpravo

Rozšírené funkcie tlače

i-SENSYS X 1440P:
Šifrovaná zabezpečená tlač
Zabezpečená tlač
Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tlač z cloudu: uniFLOW Online, Dropbox,
GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)
Tlač čiarových kódov²
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print
Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business
Universal Print od spoločnosti Microsoft

i-SENSYS X 1440Pr:
Šifrovaná zabezpečená tlač
Zabezpečená tlač
Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tlač čiarových kódov²
iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print
Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business
Universal Print od spoločnosti Microsoft

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

Vstup papiera (štandardný)

Kazeta na 250 listov
Viacúčelový zásobník na 100 listov

Vstup papiera (voliteľný)

Kazeta na 550 listov

Maximálna vstupná kapacita papiera

900 listov

Výstup papiera

150 listov

Typy médií

Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier,
tenký papier, štítok, pohľadnica, obálka

Velkosti médií

Kazeta (štandardná a voliteľná):
A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,
GLGL, Foolscap, 16K, vlastné veľkosti:
min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Viacúčelový zásobník:
A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive,
Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,
GLGL, Foolscap, 16K, kartotečný listok, obálka
(COM10, Monarch, C5, DL), vlastné veľkosti:
min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Hmotnosti médií

Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 120 g/m²
Viacúčelový zásobník: 60 až 199 g/m²

Obojstranná tlač

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLGL, Foolscap
Vlastná veľkosť: min. 210 x 279,4 mm
Max. 216,0 x 355,6 mm

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Požiadavky na napájanie

220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 250 W
Tlač v aktívnom režime: pribl. 480 W
Pohotovostný režim: pribl. 6 W
Režim spánku: pribl. 0,9 W
Bežná spotreba elektrickej energie (TEC):
0,33 kWh/týždeň³
Podrobné informácie týkajúce sa tzv. usmernenia
„Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Úroveň hluku

Akustický tlak⁴:
Aktívny režim: 54 dB
Pohotovostný režim: nepočuteľný⁴

Akustický výkon⁵:
Aktívny režim: 68 dB
Pohotovostný režim: nepočuteľný⁴

Rozmery (Š x H x V)

i-SENSYS X 1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm
i-SENSYS X 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm

Hmotnosť

i-SENSYS X 1440P: pribl. 9,2 kg
i-SENSYS X 1440Pr: pribl. 8,8 kg

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F)
Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez
kondenzácie)

Ovládací panel

i-SENSYS X 1440P: 12,7 cm farebná dotyková
obrazovka LCD
i-SENSYS X 1440Pr: 5-riadkový LCD, 3 LED (úloha,
chyba, šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová
numerická klávesnica

OVLÁDAČ

Rýchlosť procesora

1200 MHz

Pamäť

1 GB

Uskladnenie

4 GB eMMC

Jazyky tlačiarne

UFRIL, PCL 5e⁵, PCL6, Adobe® PostScript3

Písma

93 písiem PCL, 136 písiem PS

Rozhranie a možnosti pripojenia

Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0, 10BASE-T/
100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie
802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct

Sieťový protokol

Tlač:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Správa:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zabezpečenie:
TLS1.3, IPsec, filtrovanie na základe adries IP/Mac,
IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)
Zabezpečenie (bezdrôtový prenos):
Režim infraštruktúry: WEP (64-bitové/128-bitové),
WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),
WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Režim prístupového bodu: WPA2-PSK (AES)

Softvér a správa tlačiarne

i-SENSYS X 1440P:
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI),
Softvér vzdialeného ovládania,
Správa ID oddelení
Nástroj na zisťovanie stavu tonera
Konzola na správu iW Enterprise Management
Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú
správu skupiny zariadení
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje
využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú
metrické snimanie, automatická správa spotrebného
materiálu a diaľková diagnostika.
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW
online Express/kompatibilita s uniFLOW/knižnica
aplikácií

i-SENSYS X 1440Pr:
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI),
Správa ID oddelení
Nástroj na zisťovanie stavu tonera
Konzola na správu iW Enterprise Management
Console: serverový softvér slúžiaci na centralizovanú
správu skupiny zariadení
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje
využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú
metrické snimanie, automatická správa spotrebného
materiálu a diaľková diagnostika.
Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/
Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
Mac OS X verzia 10.13 a vyššia
Linux®

Kompatibilita s operačnými systémami

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety všetko v jednom

PRÍSLUŠENSTVO/ MOŽNOSTI

Položky

TONER T13 (10 600 strán⁷)

i-SENSYS X 1440P:
Kazetový podávací modul AHI
MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie
kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so
systémom uniFLOW)
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie
kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so
systémom uniFLOW)
Súprava príslušenstva MiCard B1
Súprava na tlač čiarových kódov E1E

i-SENSYS X 1440Pr:
Kazetový podávací modul AHI
Súprava na tlač čiarových kódov E1E

Poznámky:

- 1) Vyžaduje sa predplatné služieb uniFLOW Online a/alebo cloudových služieb tretej strany.
- 2) Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov E1E.
- 3) Deklarovaný produkovaný hluk v súlade s normou ISO 9296.
- 4) Nepočuteľné znamená, že hladina emisii akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779.
- 5) Ovládač Canon PCL5e sa nedodáva, no príkazy ovládača PCL5e sú na tomto zariadení podporované.
- 6) Len webová distribúcia.
- 7) Podľa normy ISO/IEC 19752
- 8) Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0.

Softvér a riešenia



Kompatibilita



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V.,2023

Canon
